

SEC-1200PAC

Apiladores contrabalanceados simples/duplex

MULTI LIFT®

LA SOLUCION A SUS PROBLEMAS DE ESPACIO




funcionalidad



controlador Curtis

alto desempeño

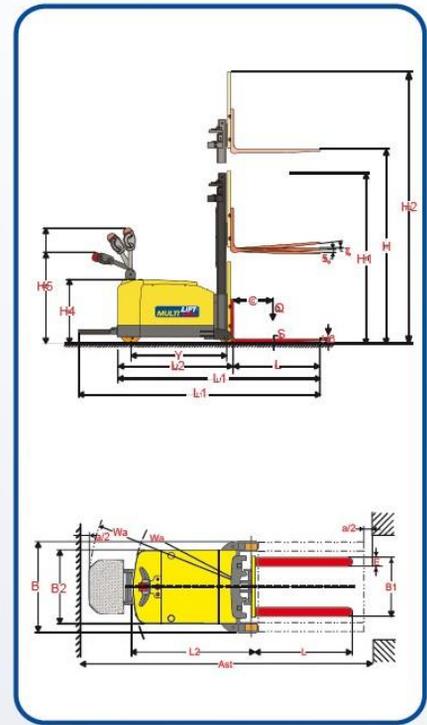

Controlador CURTIS que suaviza los movimientos y optimiza la operación.



Batería industrial de 24 Volts de ciclo profundo. Sistema de intercambio lateral.

No requiere patas estabilizadoras, puede entrar en cualquier tipo de tarimas.

ergonomía y confort

seguridad



Palanca ergonómica con botón de emergencia.



Horómetro, indicador de descarga de batería y botón de paro.

plataforma abatible

innovación



La plataforma abatible evita la fatiga del operador e incrementa considerablemente su rendimiento.



Microswitches magnéticos que minimizan fallas mecánicas y eléctricas.

MODELO		SEC-1200P AC	SEC-1200P AC
		SIMPLEX	DUPLEX
		LIBRE	LIBRE
Capacidad@500mm centro de carga	Kg	1200	1200
Tipo de Mástil		Simplex	Duplex
Centro de Carga	C mm	500	500
Altura de Levante	(H) mm	3500	3300
Altura Total con mástil extendido	(H2) mm	4500	3970
Altura con mástil contraído	(H1) mm	2230	2180
Levante libre	(H3) mm	0	1665
Largo total incluyendo horquillas	(L1) mm	2591	2502
Largo de Chasis	(L2) mm	1521	1421
Alto de Chasis	(H4) mm	780	780
Alto con palanca de control	(H5) mm	1350	1350
Ancho Total	(B) mm	1015	1015
Largo de Horquillas	(L) mm	1070	1070
Ancho de Horquillas	E mm	100	100
Radio de giro mínimo	Wa mm	1430	1352
Ancho mínimo de pasillos	Ast mm	2900	2900
Voltaje/Amperes Hora		24 V / 280 Ah	24 V / 280 Ah
Sistema Eléctrico		Curtis	Curtis
Peso sin batería / con batería	Kg	1668/1912	1700/1940