

# WSE-1500P AC 5.6

APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

## Comodidad y Desempeño

Apilador autopropulsado con capacidad de 1500 kg y mástil de tres etapas.

Puede operarse en modo hombre caminando o bien hombre a bordo cuando se despliega la plataforma abatible.

Esta plataforma evita la fatiga del operador y aumenta su rendimiento considerablemente.



Palanca de control ergonómico que contribuye a un confort excepcional.

Extracción lateral de batería.



Controlador marca Curtis que suaviza los movimientos y optimiza la operación.



La palanca tiene un botón de paro de emergencia.



# WSE-1500P AC 5.6

APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO




[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)



Cilindro de elevación para levante libre que permite estibar en lugares con limitantes de altura.



Altura máxima  
5.6 m

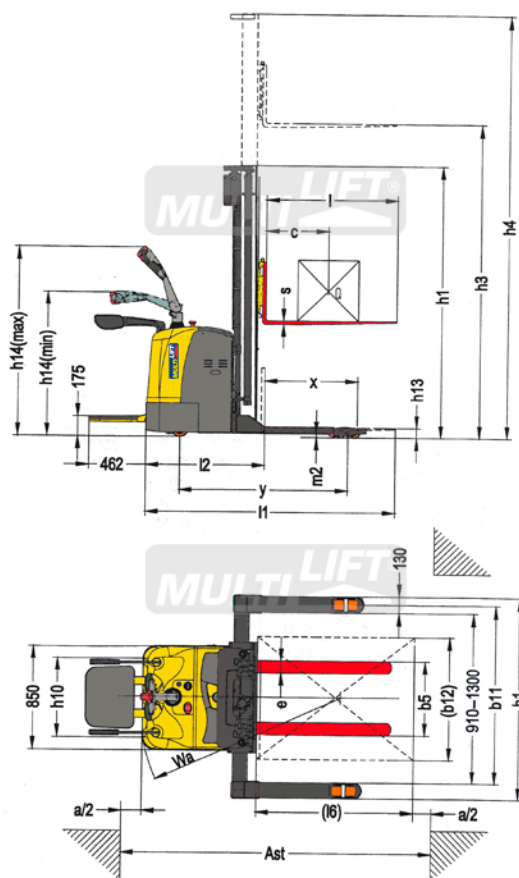

## MODELO

WSE-1500P AC  
5.6

|                                    |              |                    |
|------------------------------------|--------------|--------------------|
| Capacidad                          | <b>Q</b>     | 1500 kg            |
| Centro de Carga                    | <b>C</b>     | 600 mm             |
| Altura máxima de levante           | <b>h3</b>    | 4500 / 5600 mm     |
| Altura con mástil contraído        | <b>h1</b>    | 2120 / 2480 mm     |
| Altura máxima con mástil extendido | <b>h4</b>    | 5100 / 6180 mm     |
| Altura de horquillas contraídas    | <b>h13</b>   | 70 mm              |
| Dimensiones de horquillas          | <b>s/e/l</b> | 40 x 100 x 1070 mm |
| Velocidad de levante               |              | 0.19 m/s           |
| Velocidad de descenso              |              | 0.12 m/s           |
| Largo total sin plataforma         | <b>l1</b>    | 2020 / 2100 mm     |
| Ancho total al exterior de patas   | <b>b1</b>    | 1170 - 1560 mm     |
| Ancho total al interior de patas   |              | 910 - 1300 mm      |
| Voltaje / Amperes hora             |              | 24 V / 300 Ah      |
| Controlador de tracción            |              | CURTIS             |
| Peso neto con batería              |              | 1575 kg / 1630kg   |

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado  
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International  
Organization for  
Standardization

