WSE-1500P AC Li 4.5

APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO

Comodidad y Desempeño

Apilador autopropulsado con capacidad de 1500 kg y mástil de tres etapas.

Puede operarse en modo hombre caminando o bien hombre a bordo cuando se despliega la plataforma abatible.

Esta plataforma evita la fatiga del operador y aumenta su rendimiento considerablemente.





Palanca de control ergonómico que contribuye a un confort excepcional.

Extracción lateral de batería.



Controlador marca Curtis que suaviza los movimientos y optimiza la operación.



La palanca tiene un **botón de paro de emergencia**.




Las patas estabilizadoras se ajustan para operar con cualquier tipo de tarima.

WSE-1500P AC Li 4.5 APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO







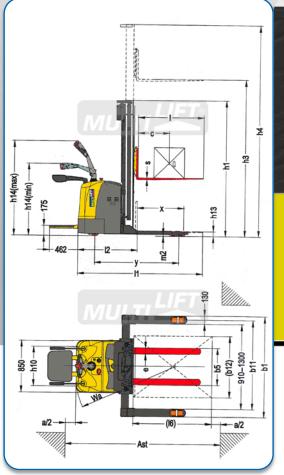

| MODELO | | WSE-1500P AC Li 4.5 |
|------------------------------------|------------|------------------------|
| Capacidad | Q | 1500 kg |
| Centro de Carga | С | 600 mm |
| Altura máxima de levante | h3 | 4500 |
| Altura con mástil contraído | h1 | 2120 |
| Altura máxima con mástil extendido | h4 | 5100 |
| Altura de horquillas contraídas | h13 | 70 mm |
| Dimensiones de horquillas | s/e/l | 40 x 100 x 1070 mm |
| Velocidad de levante | | 0.19 m/s |
| Velocidad de descenso | | 0.12 m/s |
| Largo total sin plataforma | I 1 | 2020 |
| Ancho total al exterior de patas | b1 | 1170 |
| Ancho total al interior de patas | | 910 |
| Voltaje / Amperes hora | | 24 V / 300 Ah |
| Controlador de tracción | | CURTIS |
| Peso neto con batería | | 1575 kg |
| | | |

Distribuidor autorizado:



