

WLSE-1000P 3.3

APILADOR AUTOPROPULSADO USO LIGERO



www.multilift.com.mx

LA SOLUCIÓN MÁS ECONÓMICA Y REDITUABLE


El apilador **WLSE-1000P** con capacidad para **1000 kg** está recomendado para aplicaciones de mediana y baja frecuencia. Ideal para lugares en donde un equipo **económico** pero **confiable** puede mejorar la productividad de los usuarios.

Reduce gastos de mano de obra y aumenta la velocidad de sus maniobras.



● La **palanca ergonómica** brinda confort excepcional al operador.

● Motor de alto desempeño y con sistema de freno electromagnético.



● Sistema eléctrico Curtis monitoreable y ajustable con Scanner



● La palanca tiene un **botón de paro de emergencia**.



● Las **patas estabilizadoras** se ajustan para operar con cualquier tipo de tarima.



WLSE-1000P 3.3

APILADOR AUTOPROPULSADO USO LIGERO




www.multilift.com.mx



Altura máxima
3.3 metros



Sus patas estabilizadoras se ajustan para que pueda trabajar con cualquier tipo de tarima

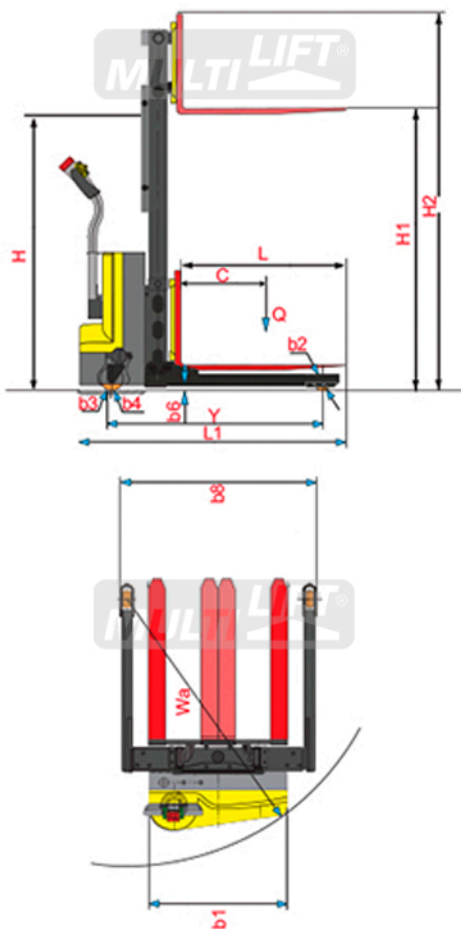

MODELO	WLSE-1000P	
Capacidad	Q	1000 kg
Centro de carga	C	500 mm
Altura máxima de levante	H1	3300 mm
Largo de horquillas	L	1070 mm
Ancho de cada horquilla		100 mm
Velocidad de levante		0.07 mts / s
Velocidad de desplazamiento carga		2.5 km / h
Gradiente		5% / m
Radio de giro	Wa	1500 mm
Ancho de patas estabilizadoras	b8	1470 / 1270 mm
Ancho de chasis	b1	800 mm
Largo entre ejes	Y	1220 mm
Claro al piso	b6	38 mm
Dimensiones llanta motriz	b4	220 x 70 mm
Dimensiones de llanta estabilizadora	b3	124 x 50 mm
Dimensiones de llanta de carga	b2	100 x 24 mm
Apertura mín y máx de horquillas	b5	785 mm
Largo total con horquillas	L1	1728 mm
Altura de mástil contraído	H	2260 mm
Altura total con mástil extendido	H2	4018 mm
Ancho de pasillo	Ast	2800 mm
Capacidad de batería		24 V
Peso neto con batería		720 kg

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

