

HSEW-1500P G2

APILADOR SEMIELÉCTRICO LLANTAS DE NYLAMID



www.multilift.com.mx

La nueva generación de apiladores semieléctricos

El **HSEW-1500P G2** es un apilador con tracción manual y elevación eléctrica.

Su peso ligero le permite **maniobrar con facilidad en cualquier lugar.**

Opera con **cualquier tipo de tarima.**




Manubrio con mecanismo de **dirección asistida.**

Controles de elevación e indicador de batería **sobre el tablero.**



Cuenta con un **práctico freno para estacionamiento.**

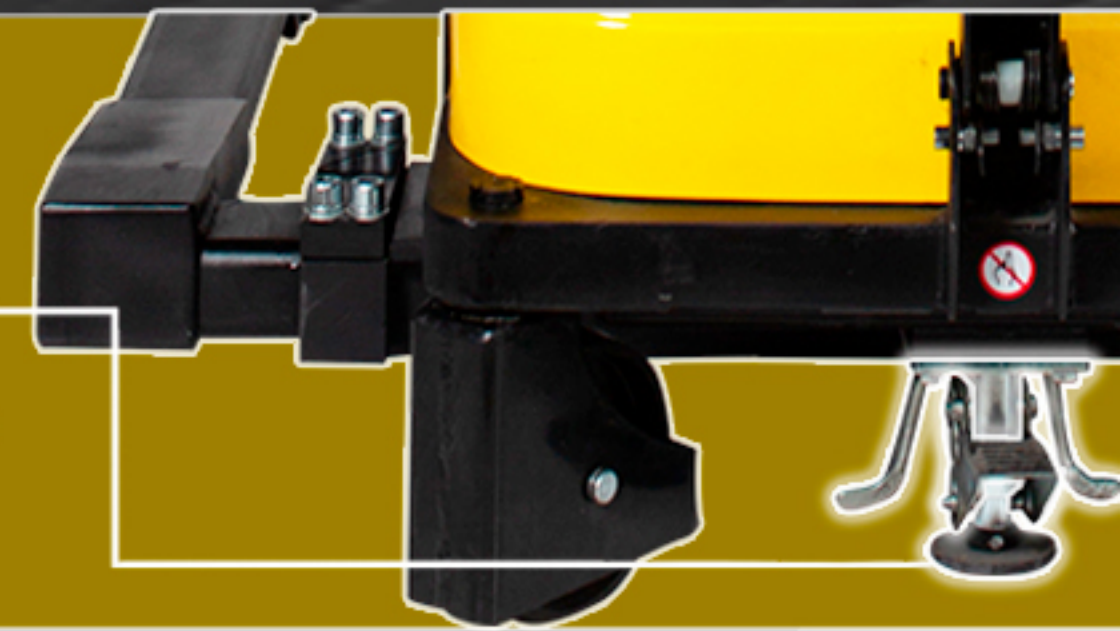

Construcción robusta de alta calidad.

Sus **patas anchas ajustables** permiten que se pueda utilizar con **cualquier tipo de tarima.**



HSEW-1500P G2


APILADOR SEMIELÉCTRICO LLANTAS DE NYLAMID



www.multilift.com.mx

El HSEW-1500P G2 es un apilador de alto desempeño y gran eficiencia.

Permite estibar hasta 3.5 metros.

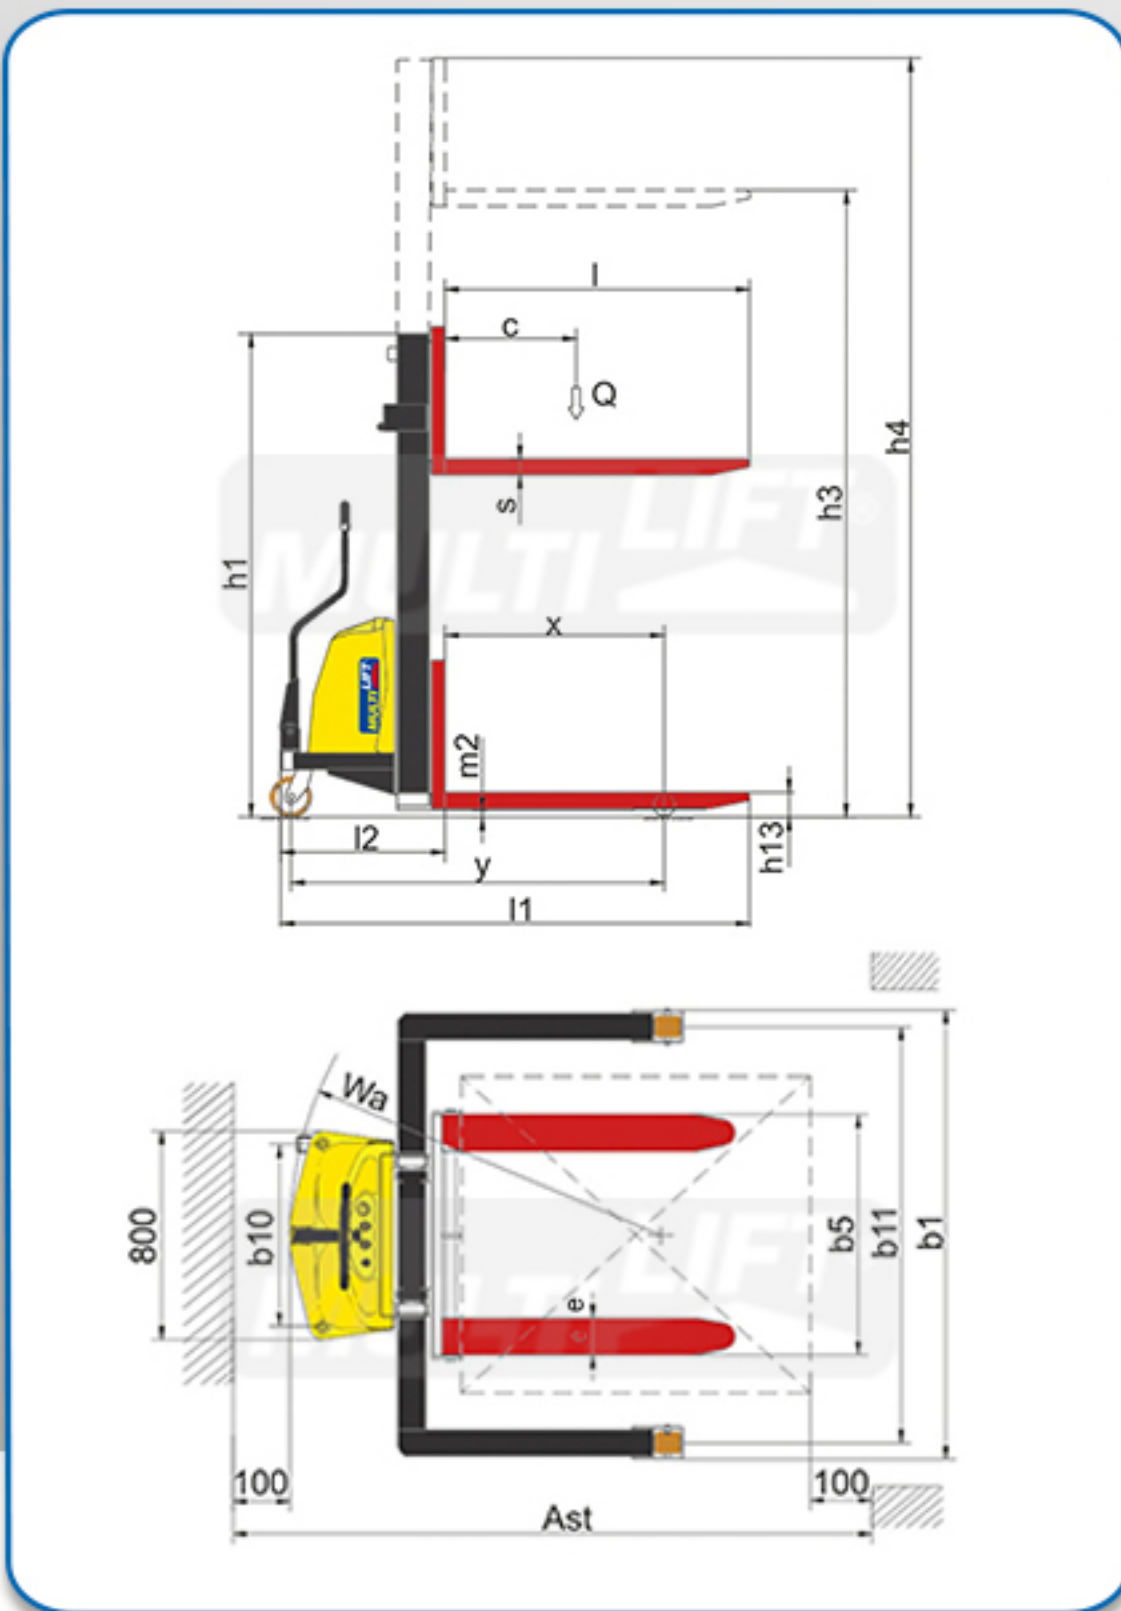

| MODELO | HSEW-1500P G2 3.0 / 3.5 m | | |
|---|------------------------------|-----------|-----------------|
| Capacidad | Q | kg | 1500 |
| Centro de Carga | c | mm | 500 |
| Altura de levante | h3 | mm | 3000 / 3500 |
| Altura total | h4 | mm | 3600 / 4100 |
| Altura de horquillas contraídas | h13 | mm | 90 |
| Altura de mástil contraído | h1 | mm | 2145 / 2395 |
| Dimensiones de horquillas | s / e / l | mm | 60 x 142 x 1070 |
| Velocidad de levante, sin carga/ con carga | m/s | | 0.07 / 0.10 |
| Velocidad de descenso, sin carga/ con carga | m/s | | 0.12 / 0.15 |
| Largo total con horquillas | l1 | mm | 1835 |
| Ancho total al exterior de patas | b1 | mm | 1132 - 1532 |
| Ancho total al exterior de horquillas | b5 | mm | 295 - 930 |
| Ancho total ruedas delanteras | mm | | Ø180 x Ø50 |
| Ancho total ruedas traseras | mm | | Ø98 x Ø82 |
| Voltaje / Amperes hora | V/Ah | | 24 / 120 |
| Peso con batería | kg | | 530 / 600 |

Distribuidor autorizado:



Montacargas del Valle de México

55 5583 0055

multilift@mvm.com.mx

Massenet 206, Col. Peralvillo

Cuauhtémoc, CDMX, 06220

www.mvm.com.mx



International Organization for Standardization

