

FB-25IT Li 6.0

MONTACARGAS ELÉCTRICO CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

ENERGÍA DE LITIO IMPARABLE

El nuevo montacargas **MULTILIFT FB-25IT Li** con batería de litio tiene una capacidad de **2500 kg** y alturas de levante configurables de acuerdo a sus necesidades.

Las baterías de litio de última generación Heavy Duty (Alto rendimiento) o Standard Duty (Rendimiento estándar) garantizan la continuidad de sus **operaciones hasta de 3 turnos sin realizar intercambio de baterías.**

Estas baterías de litio son libres de mantenimiento. No se requiere revisar niveles de ácido o agua.



- Diferentes configuraciones y alturas de mástiles desde 2 m hasta 7.5 m.

La **batería de litio** permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan su vida útil

- **Desplazador Lateral CASCADE** incluido.



Es ideal para operaciones tanto en interiores como en exteriores ya que es **resistente al agua**. Cuenta con grado de protección **IPX4**.

Innovador sistema de protección para trabajo en cámaras frías y temperaturas muy bajas de **hasta -20°C**.



Sus llantas rudomáticas o neumáticas le permiten desplazarse tanto en pisos lisos como en **caminos irregulares** o de grava.

FB-25IT Li 6.0

MONTACARGAS ELÉCTRICO CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

Mejoras del equipo



Cabina con máxima visibilidad y amplio espacio. Sus palancas ergonómicas mejoran el desempeño del operador.

Tablero inteligente





Tablero digital inteligente que monitorea constantemente el desempeño del montacargas.

Seguridad



Espejos laterales y retrovisor. Faros delanteros LED, luces traseras LED y luz estroboscópica. Opciones de luz de punto azul u otras alertas visuales para peatones.

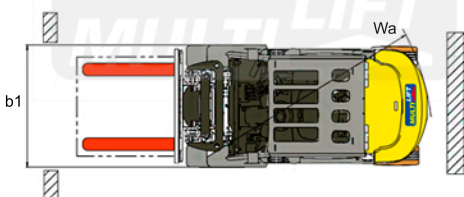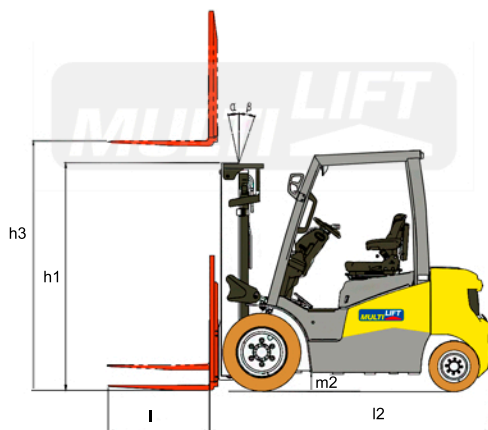

MODELO

FB-25IT Li

Capacidad		2500 kg
Tipo de mástil		TRIPLEX
Centro de carga		500 mm
Altura de levante	h3	6000 mm
Altura del mástil contraído	h1	2600 mm
Levante libre		1596 m
Inclinación de frente / atrás	α/β	6° / 6°
Largo de chasis sin horquillas	l2	2432 mm
Ancho total	b1	1160 mm
Largo de horquillas	l	1070 mm
Claro	m2	130 mm
Radio mínimo de giro (exterior)	Wa	2050 mm
Velocidad de desplace con carga / sin carga		18 / 19 km/h
Velocidad de levante carga / sin carga		0.44 / 0.56 m/s
Gradeabilidad carga / sin carga		20 / 28 %
Peso total con batería / sin batería		4359 / 4075 kg
Voltaje / Capacidad		80 / 404 V/Ah

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

