FB-50IT Li

MONTACARGAS ELÉCTRICO CON BATERÍA DE LITIO

MULTILIFT®

www.multilift.com.mx

ENERGÍA DE LITIO IMPARABLE

El nuevo montacargas **MULTILIFT FB-50IT Li** con batería de litio tiene una capacidad de **5000 kg** y alturas de levante configurables de acuerdo a sus necesidades.

Las baterías de litio de última generación Heavy Duty (Alto rendimiento) o Standard Duty (Rendimiento estándar) garantizan la continuidad de sus **operaciones hasta de 3 turnos sin realizar intercambio de baterías**.

Estas baterías de litio son libres de mantenimiento. No se requiere revisar niveles de ácido o agua.

Diferentes configuraciones y alturas de mástiles desde 2.5 m hasta 7 m.

La **batería de litio** permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan su vida útil.

Desplazador Lateral CASCADE incluido.

Es ideal para operaciones tanto en interiores como en exteriores ya que es **resistente al agua**. Cuenta con grado de protección **iPX4.**

La estructura sin cola mejora la estabilidad y reduce el centro de gravedad.

Los frenos de disco húmedo en aceite son libres de mantenimiento.

FB-50IT Li

MONTACARGAS ELÉCTRICO CON BATERÍA DE LITIO

MULTILIFT®

www.multilift.com.mx

Mejoras del equipo

Cabina con máxima visibilidad y amplio espacio. Sus palancas ergonómicas mejoran el desempeño del operador.

Tablero inteligente

Tablero digital inteligente que monitorea constantemente el desempeño del montacargas.

Seguridad

Espejo retrovisor frontal y laterales, faros delanteros, luces traseras de led y luz estroboscópica.

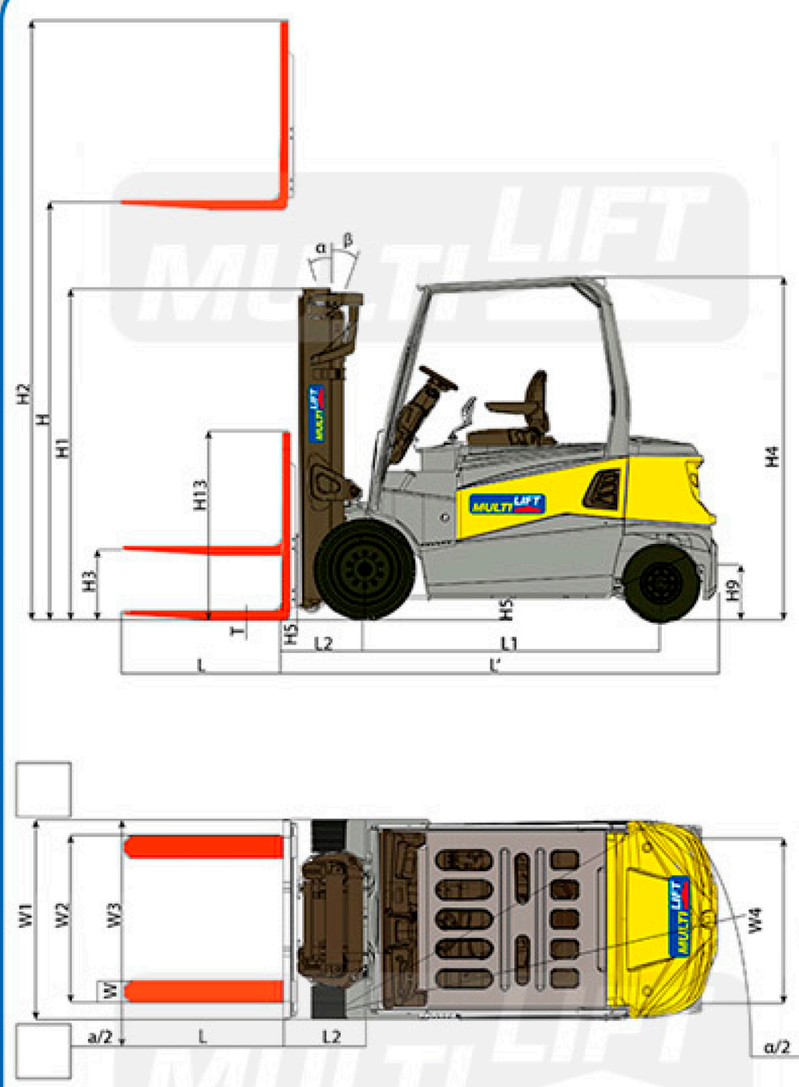

MODELO		FB-50IT Li
Capacidad		5000 kg
Tipo de mástil		TRIPLEX
Centro de carga		500 mm
Altura de levante	H	4350 mm
Altura total del mástil extendido	H2	5575 mm
Altura del mástil contraído	H1	2180 mm
Levante libre	H3	977 mm
Inclinación de frente / atrás	α/ß	6° / 8°
Largo de chasis sin horquillas	L'	2920 mm
Altura al protector del operador	H4	2270 mm
Ancho total	W1	1500 mm
Dimensiones de hoquillas	TxWxL	50x127x1219 mm
Radio mínimo de giro (exterior)	W4	2695 mm
Ancho mínimo de pasillos		5560 mm
Velocidad de desplace con carga /sin carga		13/14 km/h
Velocidad de levante carga / sin carga		260 / 450 mm/s
Velocidad de descenso carga / sin carga		500 / 450 mm/s
Fuerza de tracción		21000 N
Peso total con baterías / sin batería		7300 / 5470
Voltaje / Capacidad		80/542 V/Ah

ISO International Organization for Standardization

CE

TÜV SÜD

Distribuidor autorizado:

MULTILIFT®

De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/