

SL-0608 EN

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN DE PERSONAL



www.multilift.com.mx

LLEVA TU PRODUCTIVIDAD A NUEVAS ALTURAS CON LA TECNOLOGIA MULTILIFT. SEGURIDAD, EFICIENCIA Y ALTO RENDIMIENTO EN UN SOLO EQUIPO.

La nueva plataforma de elevación de personal **SL-0608 EN** alcanza una altura de trabajo de **8 m**, y una capacidad de **380 kg**.

Es el equipo ideal cuando la capacidad de carga, el espacio en la plataforma y la altura de trabajo son factores clave. Posee una plataforma con extensión deslizante que permite el trabajo simultáneo de hasta dos operadores.

Motores eléctricos de tracción y elevación de alto desempeño y funcionamiento silencioso.



Chasis compacto y reforzado para máxima durabilidad y vida útil prolongada.

Diseño compacto con barandillas plegables para pasar sin esfuerzo por puertas sencillas o dobles estándar.

Sistema de **diagnóstico inteligente** con códigos de falla para reparaciones rápidas y precisas.

Mantenimiento optimizado con costos reducidos y mínimos puntos de servicio.

Interfaz **CAN bus** para monitoreo avanzado.

Tracción en ruedas delanteras con radio de giro interior casi cero para un posicionamiento preciso y sencillo.

SL-0608 EN

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN DE PERSONAL



www.multilift.com.mx

Confiabilidad



Cumple con los estándares internacionales de seguridad: ISO, CE, ANSI, KCS, EAC e IPAF.

Sistema avanzado de alarma y protección antivuelco.

Sistema de protección activa que garantiza la seguridad en terrenos irregulares o baches.




Menor servicio



Sistema de diagnóstico inteligente con códigos de falla para reparaciones rápidas y precisas.

Mantenimiento optimizado con costos reducidos y mínimos puntos de servicio.

Interfaz CAN bus para monitoreo avanzado.

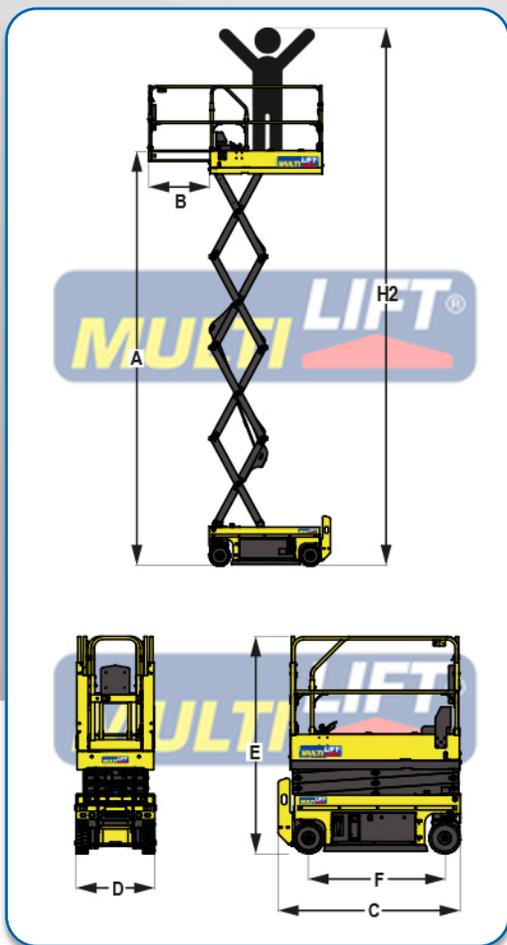

MODELO

SL-0608 EN

		SL-0608 EN
		8 m
Altura máxima de trabajo (Hombre con brazos estirados)	H2	8 m
Altura máxima de la plataforma (A los pies del operador)	A	6 m
Número máximo de trabajadores a bordo (Trabajo en interiores)		2
Número máximo de trabajadores a bordo (Trabajo en exteriores)		1
Capacidad de trabajo segura		380 kg
Capacidad de trabajo segura sobre la extensión de la plataforma		113 kg
Extensión de la plataforma	B	0.9 m
Largo de la cesta replegada	C	2.48 m
Ancho de la plataforma	D	0.81 m
Altura de las barandillas (Replegada y con las barandillas dobladas)	E1	1.81 m
Altura de las barandillas (Replegada y con las barandillas fijas)	E	2.24 m
Distancia entre ejes	F	1.87 m
Altura libre sobre el suelo con antibaches replegados		0.1 m
Altura libre sobre el suelo con antibaches desplegados		0.019 m
Dimensiones de la plataforma (Largo x Ancho x Altura)		2.27 x 0.81 x 1.1 m
Voltaje y capacidad de baterías		4x6 V / 232 Ah
Voltaje de entrada del cargador		110/127 V
Gradeabilidad		25 %
Inclinación máxima admitida (longitudinal / transversal)		2° / 3°
Peso total		2160 kg

*Consulte a su asesor Multilift para más información.

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International Organization for Standardization

