

SL-0808 EN

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN DE PERSONAL



www.multilift.com.mx

LLEVA TU PRODUCTIVIDAD A NUEVAS ALTURAS CON LA TECNOLOGIA MULTILIFT. SEGURIDAD, EFICIENCIA Y ALTO RENDIMIENTO EN UN SOLO EQUIPO.

La nueva plataforma de elevación de personal **SL-0808 EN** alcanza una altura de trabajo de **10 m**, y una capacidad de **230 kg**.

Es el equipo ideal cuando la capacidad de carga, el espacio en la plataforma y la altura de trabajo son factores clave. Posee una plataforma con extensión deslizante que permite el trabajo simultáneo de hasta dos operadores.

Motores eléctricos de tracción y elevación de alto desempeño y funcionamiento silencioso.



Diseño compacto con barandillas plegables para pasar sin esfuerzo por puertas sencillas o dobles estándar.

Chasis compacto y reforzado para máxima durabilidad y vida útil prolongada.

Sistema de diagnóstico inteligente con códigos de falla para reparaciones rápidas y precisas.

Interfaz **CAN** bus para monitoreo avanzado.

Mantenimiento optimizado con costos reducidos y mínimos puntos de servicio.

Tracción en ruedas delanteras con radio de giro interior casi cero para un posicionamiento preciso y sencillo.

SL-0808 EN

PLATAFORMA DE ELEVACIÓN DE PERSONAL



www.multilift.com.mx

Menor servicio



Sistema de diagnóstico inteligente con códigos de falla para reparaciones rápidas y precisas.

Mantenimiento optimizado con costos reducidos y mínimos puntos de servicio.

Interfaz CAN bus para monitoreo avanzado.




Confiabilidad



Cumple con los estándares internacionales de seguridad: ISO, CE, ANSI, KCS, EAC e IPAF.

Sistema avanzado de alarma y protección antivuelco.

Sistema de protección activa que garantiza la seguridad en terrenos irregulares o baches.

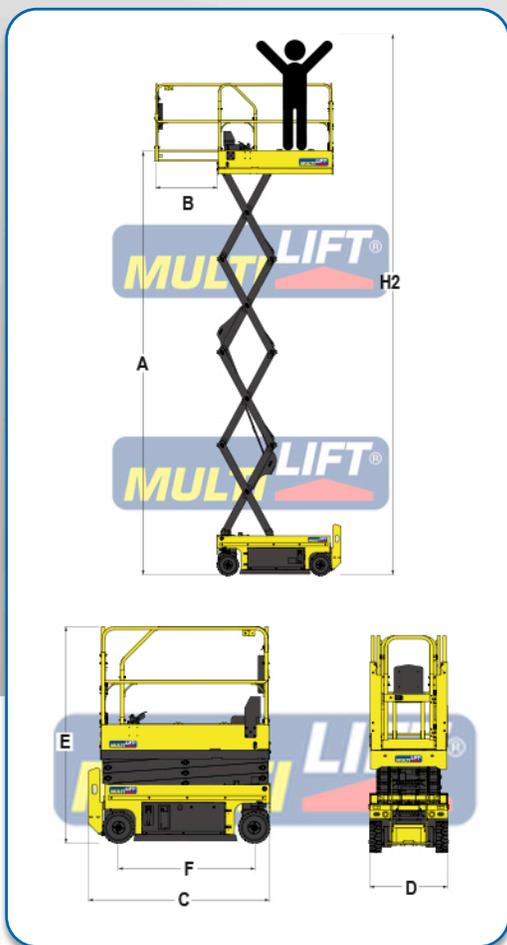

MODELO

SL-0808 EN

10 m

Altura máxima de trabajo (Hombre con brazos estirados)	H2	10 m
Altura máxima de la plataforma (A los pies del operador)	A	8 m
Número máximo de trabajadores a bordo (Trabajo en interiores)		2
Número máximo de trabajadores a bordo (Trabajo en exteriores)		1
Capacidad de trabajo segura		230 kg
Capacidad de trabajo segura sobre la extensión de la plataforma		113 kg
Extensión de la plataforma	B	0.9 m
Largo de la cesta replegada	C	2.48 m
Ancho de la plataforma	D	0.81 m
Altura de las barandillas (Replegada y con las barandillas dobladas)	E1	1.81 m
Altura de las barandillas (Replegada y con las barandillas fijas)	E	2.36 m
Distancia entre ejes	F	1.93 m
Altura libre sobre el suelo con antibaches replegados		0.1 m
Altura libre sobre el suelo con antibaches desplegados		0.019 m
Dimensiones de la plataforma (Largo x Ancho x Altura)		2.27x0.81x1.1 m
Voltaje y capacidad de baterías		4x6V/232Ah
Voltaje de entrada del cargador		110/127 V
Gradeabilidad		25 %
Inclinación máxima admitida (longitudinal / transversal)		1.5° / 3°
Peso total		2275 kg

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

