

FBT-18 CT Li

MONTACARGAS ELECTRICAS DE TRES RUEDAS CON BATERIA DE LITIO



www.multilift.com.mx

COMPACTO, POTENTE Y VERSÁTIL

El nuevo montacargas **MULTILIFT FBT-18 CT Li** con batería de litio tiene una capacidad de **1800 kg**** y alturas de levante configurables de acuerdo a sus necesidades.

Las baterías de litio de última generación Heavy Duty (Alto rendimiento) o Standard Duty (Rendimiento estándar) garantizan la continuidad de sus **operaciones hasta de 3 turnos sin realizar intercambio de baterías.***

Estas baterías de litio son libres de mantenimiento. No se requiere revisar niveles de ácido o agua.



Diferentes configuraciones y alturas ^{4.8} de mástiles desde 2.5 m hasta 6.5 m.

La **batería de litio** permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan su vida útil.

● **Desplazador Lateral CASCADE** incluido.

Sus llantas no manchantes tipo cushion le permiten **proteger sus pisos delicados y no dejar marcas negras** al transitar.



Por su **tamaño compacto** es ideal para **operaciones muy intensivas** en interiores, carga y descarga de camiones.

Sistema de motores independientes en cada llanta de tracción que le permiten **trabajar y dar vueltas en lugares muy estrechos.**

*Para maximizar la vida útil de la batería, recomendamos realizar cargas de oportunidad. Con carga rápida, el nivel puede pasar del 20% al 80-100% en solo 2-3 horas

FBT-18CT Li

MONTACARGAS ELÉCTRICO DE TRES RUEDAS CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

Mástil de alta visibilidad



Mástil triplex configurado para brindar al operador una visión clara y amplia. El volante de dirección hidrostática asegura giros exactos con mínimo esfuerzo del operador.

Inteligencia y Confort




Sistema eléctrico de marca Americana Curtis que controla y monitorea el desempeño y la seguridad del montacargas. El amplio espacio en la cabina mejora considerablemente la productividad de los operadores.

Ergonomía con Seguridad



Cómodo asiento de suspensión con sistema de presencia de operador que detiene la operación del montacargas si el operador no está sentado en la posición correcta. Este asiento se ajusta al peso del operador, da soporte lumbar y brinda seguridad con soportes laterales en la espalda.

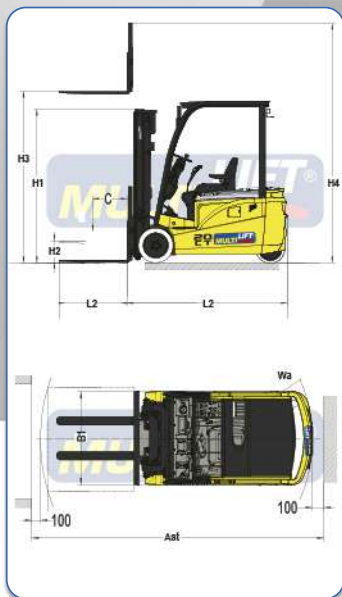

MODELO

FBT-18CT Li 4.8 m

Capacidad nominal (hasta 3.5m*)	1800 kg
Tipo de mástil	TRIPLEX
Centro de carga	C 500 mm
Altura de levante***	H3 4800 mm
Altura del mástil contraído	H1 2155 mm
Levante libre	H2 1200 mm
Altura del protector del operador	H4 2100 mm
Inclinación de frente / atrás	5° / 7°
Largo de chasis sin horquillas	L2 1955 mm
Ancho total	B1 1084 mm
Largo de horquillas	L 1070 mm
Radio mínimo de giro (exterior)	Wa 1570 mm
Ancho de pasillo para tarimas de 1 x 1.2m	Ast 3273 mm
Velocidad de desplace con carga/ sin carga	14 / 15 km/h
Velocidad de levante carga/ sin carga	0.30 / 0.42 m/s
Gradeabilidad carga / sin carga	15 / 20 %
Voltaje / Capacidad	48-51 / 277 V/Ah
Peso total con batería / sin batería	3220/ 2770 kg

*A un centro de carga de 600 mm (1600 kg hasta 4.8 m.)

**Esta medida puede variar según el tamaño de la batería seleccionada y del palet que usted vaya a utilizar.

***Consulte a su asesor Multilift.

Distribuidor autorizado:



Montacargas del Valle de México

55 5583 0055

multilift@mvm.com.mx

Massenet 206, Col. Peralvillo

Cuauhtémoc, CDMX, 06220

www.mvm.com.mx



International
Organization for
Standardization

