

# WSEDR-2000P AC Li 4.5

APILADOR AUTOPROPULSADO CON DOBLE REACH



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

## Diseño y Rendimiento

Apilador autopropulsado con tijera de alcance tipo **DOBLE REACH WSEDR-2000P AC Li** hombre caminando / a bordo. Tiene capacidad de **2,000 kg**. Cuenta con plataforma abatible, mástil de tres etapas, **doble reach** y levante libre.

Conozca su gran versatilidad que le permite utilizar los espacios al máximo.

Tiene incorporada una tijera de doble alcance que lo hace muy práctico para alcanzar tarimas de una manera más funcional en sus racks de doble profundidad.




La **palanca ergonómica** brinda un confort excepcional al operador.

Batería de litio de **24 Volts** de ciclo profundo.



Controlador **Curtis** de corriente alterna. Suaviza los movimientos y optimiza la operación.

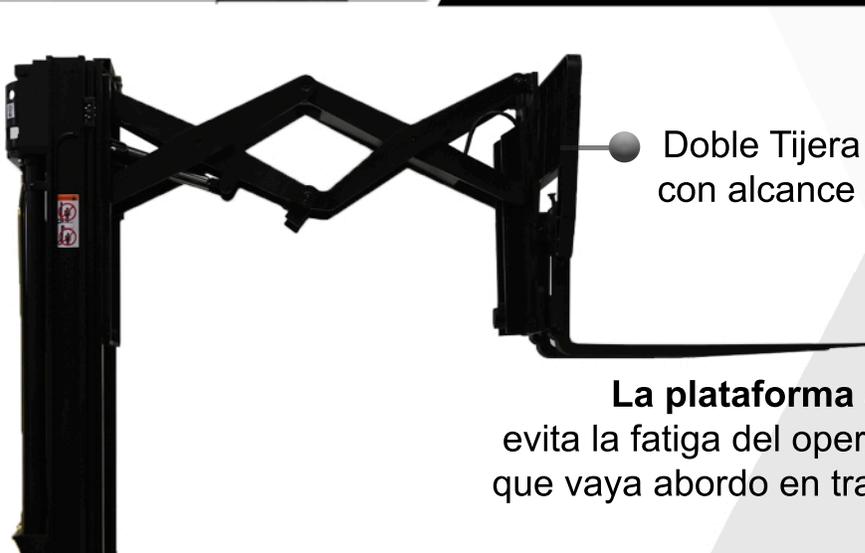

Doble Tijera / **Pantógrafo** con alcance de 1630 mm.

La **plataforma abatible** evita la fatiga del operador y permite que vaya a bordo en traslados largos.



## BENEFICIOS DE LAS BATERÍAS DE LITIO



### Alta densidad de energía

La alta densidad de energía garantiza largos tiempos de trabajo y alta disponibilidad.

### Retorno de la inversión

Agrega flexibilidad a tu operación, ahorro a largo plazo e incremento de eficiencia.

### Libre de mantenimiento

Sin relleno de agua o revisión de niveles de ácido.

### Carga rápida \*

Carga completa en 3.5 horas.

### Carga de oportunidad (Intermitente)\*\*

Permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan la vida de la batería.

### Alta seguridad y rentabilidad

Gestión inteligente de la batería MULTILIFT que monitorea todas las funciones importantes. No hay emisión de gases.

### Excelente desempeño en áreas frías

Las baterías de litio MULTILIFT tienen alto rendimiento en áreas frías.

\*Del 20% al 100%.

\*\*Cuando el operador toma su hora de comida o algún receso.

### Poder

Alta densidad de energía y constante poder que garantiza su operación.

Mayor rendimiento de la unidad gracias al suministro de voltaje estable durante todo el proceso de descarga.

Las baterías de litio MULTILIFT mantienen su nivel de rendimiento en temperaturas muy bajas. Es ideal para usar en áreas frías.

### Precisión

La comunicación entre el equipo y el controlador de la batería permite gestionar eficientemente la energía de la batería de litio MULTILIFT.

### Efectividad

Alta densidad de energía en una batería de dimensiones compacta.

### Seguridad

Gestión inteligente de la batería MULTILIFT que monitorea todas las funciones importantes.

# WSEDR-2000P AC Li 4.5

APILADOR AUTOPROPULSADO CON DOBLE REACH




[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)



Altura máxima  
4.5 m

Excelente para aplicaciones de manufactura y almacenamiento donde el aprovechamiento del espacio es indispensable.

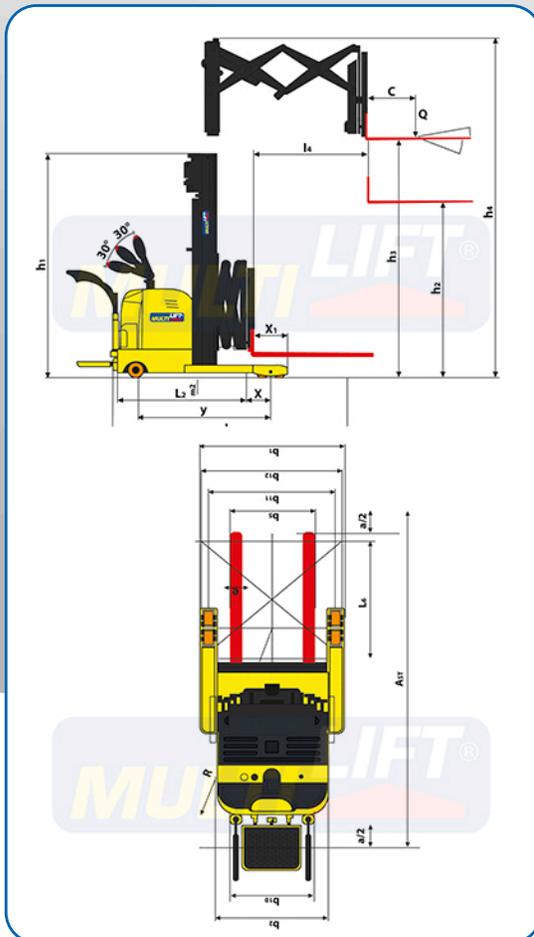

MODELO	WSEDR-2000P AC Li 4.5 m	
Capacidad		2000 kg
Centro de carga	<b>C</b>	500 mm
Altura de levante	<b>h3</b>	4500 mm
Distancia de alcance de reach (tijera)	<b>l4</b>	1630 mm
Largo de horquillas	<b>l</b>	1060 mm
Ancho de cada horquilla	<b>e</b>	100 mm
Ancho de patas estabilizadoras	<b>b1</b>	1232 mm
Ancho de chasis	<b>b2</b>	950 mm
Apertura mín y máx de horquillas	<b>b5</b>	Ajustable
Largo total con plataforma abatible abajo	<b>l1</b>	2916 mm
Altura del mástil contraído	<b>h1</b>	2185 mm
Altura total con el mástil extendido	<b>h4</b>	5535 mm
Ancho de pasillos mínimo requerido	<b>(Ast)</b>	2972 mm
Levante libre	<b>h2</b>	1575 mm
Capacidad de batería	<b>AH</b>	490 ah
Voltaje de batería	<b>V</b>	24 V
Controlador de tracción		CURTIS
Peso neto		2730 kg

\*Para mayor información consulte a su distribuidor MULTILIFT más cercano.  
\*Esta capacidad, como ocurre con cualquier equipo, puede disminuir según su altura.

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado  
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International  
Organization for  
Standardization

