

# FBDR-15 CT Li G2

MONTACARGAS ELÉCTRICO DOBLE REACH CON BATERÍA DE LITIO



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

## DOBLE REACH CON ENERGÍA DE LITIO IMPARABLE

El nuevo montacargas Doble Reach **MULTILIFT FBDR-15 CT Li** con batería de litio tiene una capacidad de **1500 kg\*** y alturas de levante configurables de acuerdo a sus necesidades.

Las baterías de litio de última generación Heavy Duty (Alto rendimiento) o Standard Duty (Rendimiento estándar) garantizan la continuidad de sus **operaciones hasta por 3 turnos sin realizar intercambio de baterías.**\*\*\*

Estas baterías de litio son libres de mantenimiento, por lo que no requieren revisar niveles de agua o ácido.



Ideal para pasillos angostos, solo requiere 3.11 m\*\* para maniobrar con tarimas estándar.

Diferentes configuraciones y alturas de mástiles desde **6.5 hasta 11.5 metros.**

La **batería de litio** permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan su vida útil.



Pantógrafo de doble tijera con alcance de **1060 mm.**

Inclinación de horquillas **3° frente y 4° atrás.**

Sus llantas de poliuretano le permiten desplazarse con seguridad sin dañar el piso del almacén.

# FBDR 15 CT Li G2

MONTACARGAS ELÉCTRICO DOBLE REACH CON BATERÍA DE LITIO



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

## Mástil Reforzado



El mástil de acero alemán Multilift tiene un diseño que ofrece seguridad, fuerza y excelente visibilidad. Mejor visibilidad representa la reducción de daño a las instalaciones, al producto y al montacargas, permitiendo mejor precisión y mayor velocidad en su operación.

## Estabilidad





El montacargas Multilift FBDR-15 CT Li GEN2 tiene un amplio compartimento del operador que ayuda a tener una operación continua más larga y protege al operador de cualquier tipo de lesión. La comodidad y ergonomía de este equipo facilitarán considerablemente las labores diarias.

## Innovación



Monitor de cámara con tecnología LCD que permite visualizar las maniobras de carga y descarga a grandes alturas. Blue spot light, sistema de luces de seguridad y advertencias auditivas como equipo estándar.

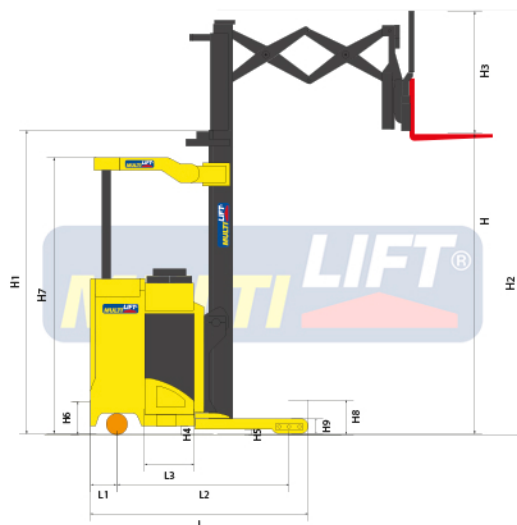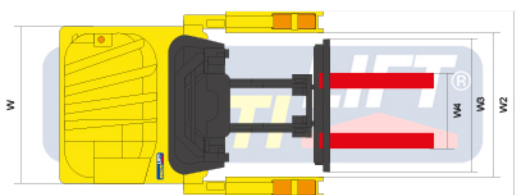

### MODELO

### FBDR-15-CT Li G2 10.5 m

|                                                      |                                |
|------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Capacidad nominal*                                   | 1500 kg                        |
| Centro de carga                                      | 600 mm                         |
| Altura máxima de levante <b>H</b>                    | 10500 mm                       |
| Distancia de alcance de reach (tijera)               | 1060 mm                        |
| Largo de horquillas                                  | 1066 mm                        |
| Ancho de horquillas                                  | 127 mm                         |
| Velocidad de levante con carga/ sin carga            | 0.35/0.5 m/s                   |
| Ancho de pasillo mínimo requerido**                  | 3115 mm                        |
| Ancho al exterior de patas estabilizadoras <b>W1</b> | 1295 mm                        |
| Ancho de chasis <b>W</b>                             | 1080 mm                        |
| Largo entre ejes <b>L2</b>                           | 1650 mm                        |
| Largo a la cara de horquillas                        | 1690 mm                        |
| Apertura mínima y máxima de horquillas               | AJUSTABLE                      |
| Largo total sin horquillas <b>L</b>                  | 2085 mm                        |
| Altura del mástil contraído <b>H1</b>                | 4274 mm                        |
| Levante libre                                        | 3354 mm                        |
| Voltaje de batería                                   | 36 V                           |
| Peso neto con batería                                | Consulte a su asesor Multilift |
| Dimensiones de la llanta motriz                      | 343 x 140 mm                   |
| Dimensiones de la llanta estabilizadora              | 127 x 74 mm                    |
| Dimensiones de llantas de carga                      | 205 x 101 mm                   |

\*A un centro de carga de 600 mm (1500 kg hasta 7500 mm)

\*\*Esta medida puede variar según el tamaño de la batería seleccionada y del palet que usted vaya a utilizar. Consulte a su asesor Multilift.

### Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International  
Organization for  
Standardization

