

# FG-35XT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

## **FUNCIONALIDAD Y VERSATILIDAD**

El montacargas **MULTILIFT FG-35XT** es nuestro modelo más vendido debido a sus cualidades únicas. Cuenta con capacidad de **3.5 toneladas**.


Este montacargas ofrece la versatilidad de operar en cualquier industria, ya sea almacenamiento, distribución, fabricación, construcción, minería, etc.



Mástil **triplex** con altura máxima de **4.7 metros**.

Motor **Nissan K25**

Desplazador Lateral **CASCADE** incluido.

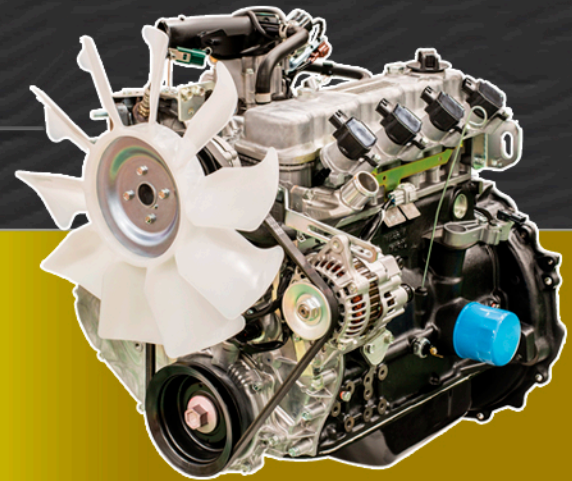

Cabina flotante con amortiguadores que disminuyen la vibración y aumentan el confort.



# FG-35XT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)



## Mejoras del equipo

Exclusivo mástil Multilift fabricado con acero alemán de alta resistencia y amplia visibilidad.




Sistema de tanque de gas abatible hasta 60°.


## Mayor Control



Cabina con máxima visibilidad y gran espacio interior.

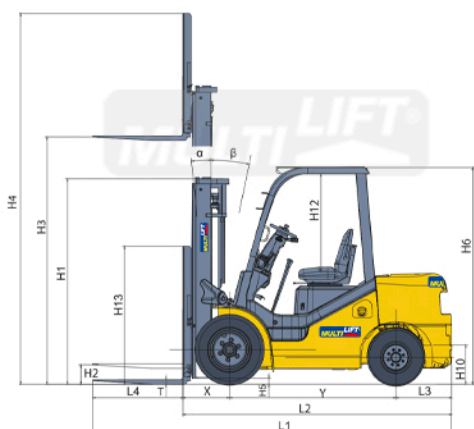

Ast: Pasillo de carga  
a: Margen de seguridad  
b: Longitud de la carga

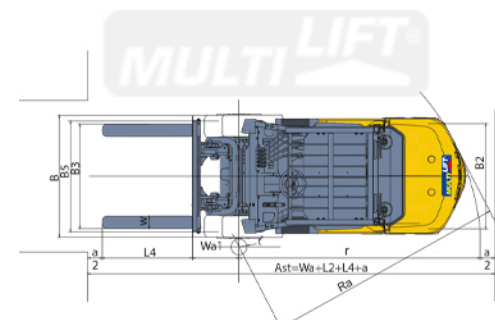

## MODELO

## FG35XT

|                                             |     |                       |
|---------------------------------------------|-----|-----------------------|
| Capacidad                                   |     | 3500 kg               |
| Tipo de mástil                              |     | TRIPLEX               |
| Centro de carga                             |     | 500 mm                |
| Altura de levante                           | H3  | 4700 mm               |
| Altura total con mástil extendido           | H4  | 5920 mm               |
| Altura con mástil contraído                 | H1  | 2240 mm               |
| Levante libre con respaldo de carga         |     | 1120 mm               |
| Largo total incluyendo horquillas           | L1  | 3708 mm               |
| Largo de chasis                             | L2  | 2638 mm               |
| Altura protector de operador                | H6  | 2150 mm               |
| Ancho total                                 | B   | 1150 mm               |
| Largo de horquillas                         | L4  | 1070 mm               |
| Ancho de horquillas                         | W   | 122 mm                |
| Apertura de horquillas máx - mín (exterior) |     | 1016 - 270 mm         |
| Inclinación                                 | α/β | 6°/ 6°                |
| Radio de giro mínimo (ext-int)              | Wa1 | 2300 - 180 mm         |
| Ancho mínimo de pasillos                    | Ast | 4000 mm               |
| Velocidad de elevación con carga            |     | 550 mm / s            |
| Velocidad de elevación sin carga            |     | 580 mm / s            |
| Velocidad de descenso con carga             |     | 430 mm / s            |
| Velocidad de descenso sin carga             |     | 430 mm / s            |
| Voltaje / Ah                                |     | 12 V / 80 Ah          |
| Motor                                       |     | Dual (Gas y Gasolina) |

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International  
Organization for  
Standardization

