

FG-70KT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA A DIESEL



www.multilift.com.mx

POTENCIA Y PRODUCTIVIDAD


El nuevo montacargas Multilift **FG-70KT** es de combustión interna dual GAS/GASOLINA. Cuenta con capacidad de **7 toneladas** y una altura de **3.3 m.**

Este montacargas es ideal para aplicaciones de alto desempeño que exijan una excelente tracción, maniobrabilidad y manejo de una gran capacidad de carga.



● Mástil **simplex** con altura máxima de **3.3 metros.**

● Potente motor **KUBOTA**

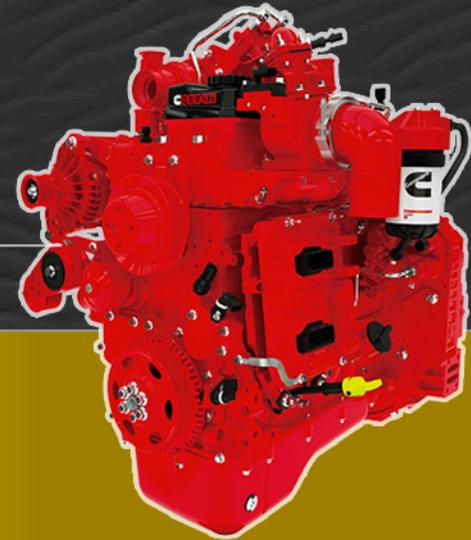


● **Desplazador Lateral** incluido.



● Compartimento separado del sistema eléctrico.

● Opción de colocar frenos de disco húmedos en aceite.

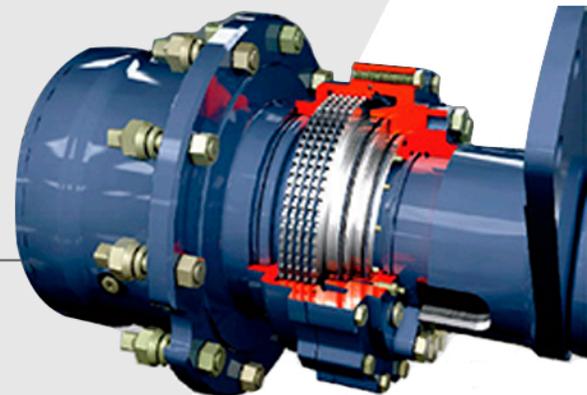

FG-70KT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA A DIESEL



www.multilift.com.mx

Fácil de estacionar



Freno de estacionamiento fácilmente ajustable.

Mayor Control




Tapón de combustible con llave.


Seguridad para el operador



Luces delanteras y traseras. Incluye torreta estroboscópica.

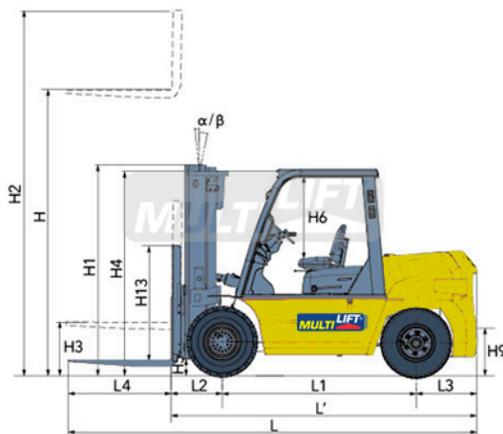

Ast: Right angle stacking aisle width
a: Safety clearance 200mm

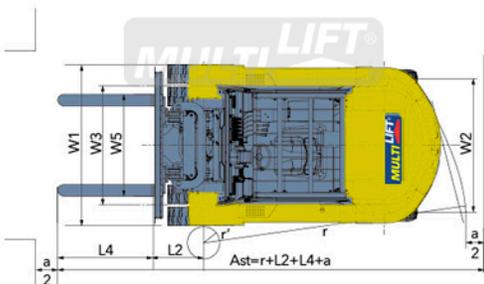

MODELO

FG-70KT SIMPLEX

Capacidad		70,000 kg
Tipo de mástil		SIMPLEX
Centro de carga		600 mm
Altura de levante	H	3000 mm
Inclinación de mástil	α/β	6 / 12
Radio mínimo de giro	r	3370 mm
Largo total de horquillas	W1	4840 mm
Ancho total	H4	2045 mm
Altura total con mástil contraído	H5	2450 mm
Mínimo under clearance	L4	200 mm
Dimensiones de horquillas		1220 mm x 65 mm x 150 mm
Velocidad de levante con carga		420 mm/s
Velocidad de levante sin carga		475 mm/s
Velocidad de descenteso		<300 <600 mm/s
Velocidad motriz del montacargas		27 km/s
Inclinación máxima con carga		30 km/s
Inclinación máxima sin carga		31 / 21 %

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

