

WSER-1250P AC Li 4.5

APILADOR AUTOPROPULSADO CON REACH



www.multilift.com.mx

Diseño y Rendimiento

Apilador autopropulsado con tijera de alcance tipo **REACH WSER-1250P AC Li** hombre caminando / a bordo. Tiene capacidad de **1,250 kg**, cuenta con plataforma abatible, mástil de tres etapas, **reach** y levante libre.

Conozca su gran versatilidad que le permite utilizar sus espacios al máximo.

Tiene incorporada una tijera de alcance sencillo (single reach) que lo hace muy práctico para alcanzar tarimas de una manera más funcional.




● La **palanca ergonómica** brinda un confort excepcional al operador.

● Batería industrial de litio de **24 Volts**.



● Controlador **Curtis** de corriente alterna. Suaviza los movimientos y optimiza la operación.

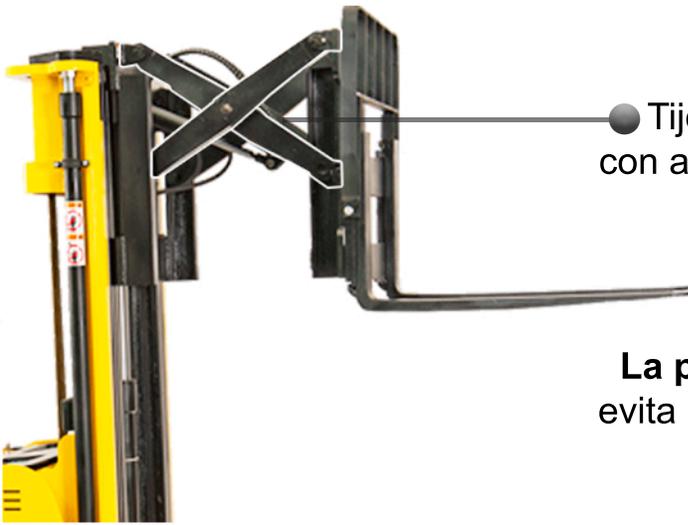

● Tijera / **Pantógrafo** con alcance de 500 mm.

● La **plataforma abatible** evita la fatiga del operador



WSER-1250P AC Li 4.5

APILADOR AUTOPROPULSADO CON REACH




www.multilift.com.mx



Altura máxima
4.5 m

Excelente para aplicaciones de manufactura y almacenamiento donde el aprovechamiento del espacio es indispensable.

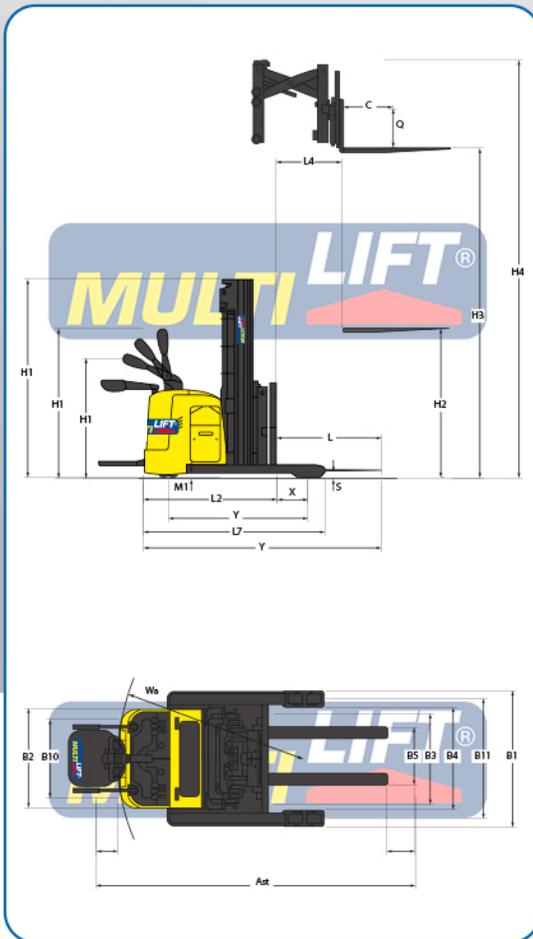

MODELO	WSER-1250P AC Li 4.5 m	
Capacidad		1250 kg
Centro de carga	C	400 mm
Altura de levante	h3	4500 mm
Distancia de alcance de reach (tijera)	l4	500 mm
Largo de horquillas	l	950 mm
Ancho de cada horquilla	e	100 mm
Velocidad de levante con carga		0.12 mts/s
Velocidad de desplazamiento con carga		4.5 km/h
Gradiente		5% x 12m
Radio de giro	Wa	2050 mm
Ancho de patas estabilizadoras	b1	1100 mm
Ancho de chasis	b2	950 mm
Apertura mín y máx de horquillas	b5	Ajustable
Largo total con plataforma abatible abajo	l1	3095 mm
Altura del mástil contraído	h1	2125 mm
Altura total con el mástil extendido	h4	5570 mm
Ancho de pasillos mínimo requerido	(Ast)	2900 mm
Levante libre	h2	1575 mm
Capacidad de batería	AH	320 ah
Voltaje de batería	V	24 V
Controlador de tracción		Curtis
Peso neto		1870 kg

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

