FD-50KT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA DE DIESEL

www.multilift.com.mx

POTENCIA Y PRODUCTIVIDAD

El nuevo montacargas **MULTILIFT FD-50KT** es de combustión interna de Diesel. Cuenta con capacidad de **5000 kg** y una altura de **4.8 m**.

Este montacargas es ideal para aplicaciones de alto desempeño que exijan una excelente tracción, maniobrabilidad y manejo de una gran capacidad de carga.

DIESEL

Mástil **triplex** con altura máxima de **4.8 metros**.

Motor Japonés Kubota V3800

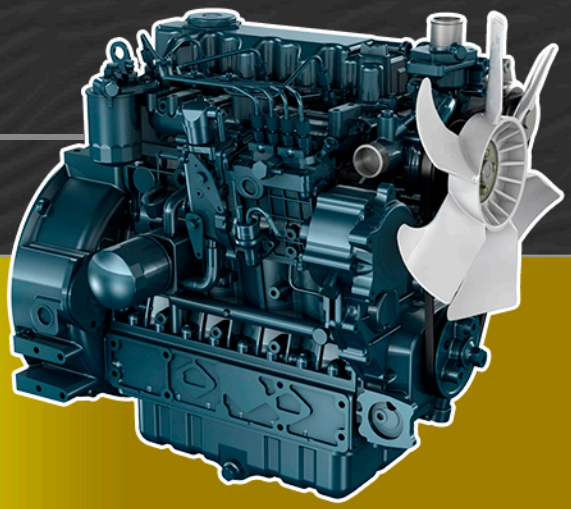

Desplazador Lateral **CASCADE** incluido.

Su estructura está diseñada para reducir la vibración de todo el montacargas.

FD-50KT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA DE DIESEL

www.multilift.com.mx

Mejoras del equipo

Freno de mano ergonómico a una altura ideal para el operador.

Sistema de enfriado mejorado que ayuda a la conservación del la transmisión y del motor.

Mayor Control

Cabina con máxima visibilidad y gran espacio interior.

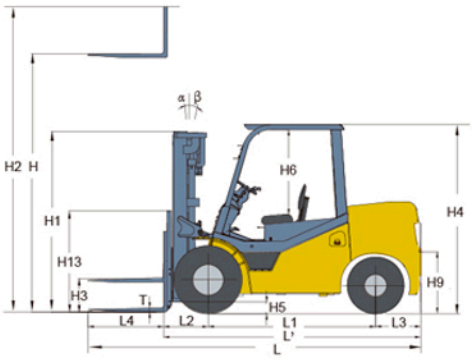

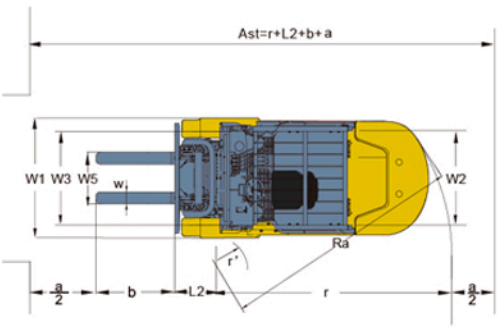

MODELO		FD50KT
Capacidad		5000 kg
Tipo de mástil		TRIPLEX
Centro de carga		500 mm
Altura de levante	H	4800 mm
Altura total mástil extendido	H2	4500 mm
Altura con mástil contraído	H1	2275 mm
Levante libre con respaldo de carga	H3	650 mm
Largo total incluyendo horquillas	L	4460 mm
Largo de chasis	L'	3240 mm
Altura protector de operador	H4	2350 mm
Ancho total	W1	1510 mm
Largo de horquillas	L4	1220 mm
Ancho de horquillas		150 mm
Apertura de horquillas Min - Max		1330-300 mm
Inclinación	α/ß	6° / 6°
Radio de giro mínimo (ex-in)	r, r2	2860 - 215 mm
Ancho mínimo de pasillos	Ast	4760 mm
Velocidad de elevación con carga		580 mm / s
Velocidad de elevación sin carga		600 mm / s
Velocidad de descenso con carga		420 mm / s
Velocidad de descenso sin carga		440 mm / s
Voltaje / Ah		12 V / 80 Ah
Motor		DIESEL

Distribuidor autorizado:

De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/

ISO International Organization for Standardization