

HSEW-1500N G2

APILADOR SEMIELÉCTRICO LLANTAS DE NYLAMID



www.multilift.com.mx

La nueva generación de apiladores semieléctricos

El **HSEW-1500N G2** es un apilador con tracción manual y elevación eléctrica.


Su peso ligero le permite **maniobrar con facilidad en cualquier lugar.**

Opera con **cualquier tipo de tarima.**




Manubrio con mecanismo de **dirección asistida.**

Controles de elevación e indicador de batería **sobre el tablero.**

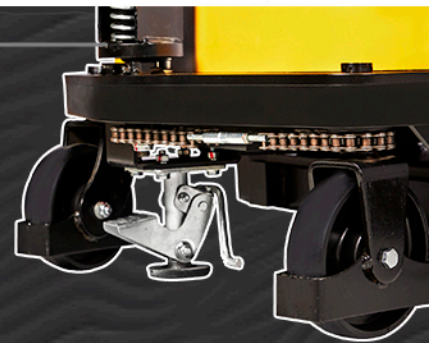


Cuenta con un **práctico freno para estacionamiento.**

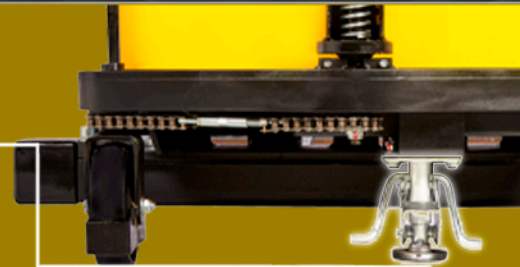

Construcción robusta de alta calidad.

Sus patas anchas ajustables permiten que se pueda utilizar con **cualquier tipo de tarima.**

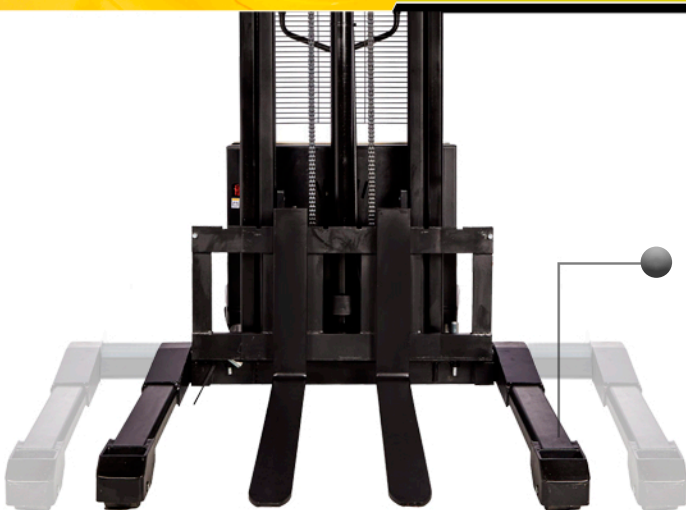

HSEW-1500N G2


APILADOR SEMIELÉCTRICO LLANTAS DE NYLAMID



www.multilift.com.mx

El **HSEW-1500N G2** es un apilador de alto desempeño y gran eficiencia.

Permite estibar hasta **3.0 a 3.5 metros**.

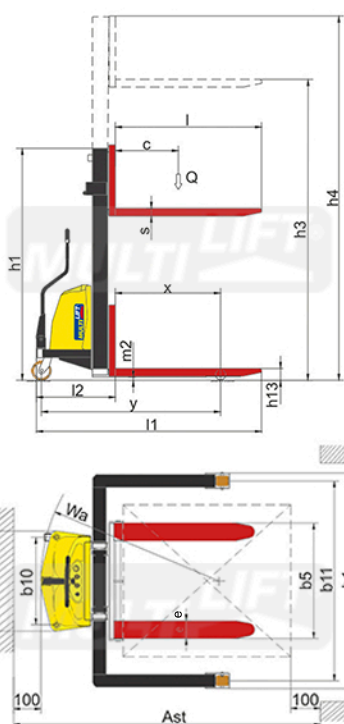

MODELO

HSEW-1500N G2 3.0

Capacidad de carga	Q	1500 kg
Centro de carga	c	500 mm
Altura máxima de horquillas	h3	3000 mm
Altura mínima de horquillas	h13	90 mm
Altura total mástil extendido	h4	3600 mm
Altura de mástil contraído	h1	2145 mm
Dimensiones de horquillas	s / e / l	60x142x1074 mm
Rango de apertura de horquillas	b5	295-930 mm
Largo total con horquillas	l1	1835 mm
Ancho al exterior de las patas	b1	1132-1532 mm
Dimensión de llantas delanteras		Ø180x50 mm
Dimensión de llantas traseras		Ø98x82 mm
Velocidad de elevación, con carga / sin carga		0.07/0.10 m/s
Velocidad de descenso, sin carga / con carga		0.15/0.12 m/s
Voltaje y capacidad de batería		24/120 V/Ah
Peso con batería / sin batería		510 - 580 kg

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

