

FBDR-15 CT Li G2

MONTACARGAS ELÉCTRICO DOBLE REACH CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

DOBLE REACH CON ENERGÍA DE LITIO IMPARABLE

El nuevo montacargas Doble Reach **MULTILIFT FBDR-15 CT Li** con batería de litio tiene una capacidad de **1500 kg*** y alturas de levante configurables de acuerdo a sus necesidades.

Las baterías de litio de última generación Heavy Duty (Alto rendimiento) o Standard Duty (Rendimiento estándar) garantizan la continuidad de sus **operaciones hasta por 3 turnos sin realizar intercambio de baterías.*****

Estas baterías de litio son libres de mantenimiento, por lo que no requieren revisar niveles de agua o ácido.



Ideal para pasillos angostos, solo requiere 3.11 m** para maniobrar con tarimas estándar.

Diferentes configuraciones y alturas de mástiles desde 6.5 hasta 11.5 metros.

La batería de litio permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan su vida útil.



Pantógrafo de doble tijera con alcance de **1060 mm**.

Inclinación de horquillas **3° frente y 4° atrás**.

Sus llantas de poliuretano le permiten desplazarse con seguridad sin dañar el piso del almacén.

FBDR-15 CT Li G2

MONTACARGAS ELÉCTRICO DOBLE REACH CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

Mástil Reforzado



El mástil de acero alemán Multilift tiene un diseño que ofrece seguridad, fuerza y excelente visibilidad. Mejor visibilidad representa la reducción de daño a las instalaciones, al producto y al montacargas, permitiendo mejor precisión y mayor velocidad en su operación.

Estabilidad




El montacargas Multilift FBDR-15 CT Li G2 tiene un amplio compartimento del operador que ayuda a tener una operación continua más larga y protege al operador de cualquier tipo de lesión. La comodidad y ergonomía de este equipo facilitarán considerablemente las labores diarias.

Innovación



Monitor de cámara con tecnología LCD que permite visualizar las maniobras de carga y descarga a grandes alturas. Blue spot light, sistema de luces de seguridad y advertencias auditivas como equipo estándar.

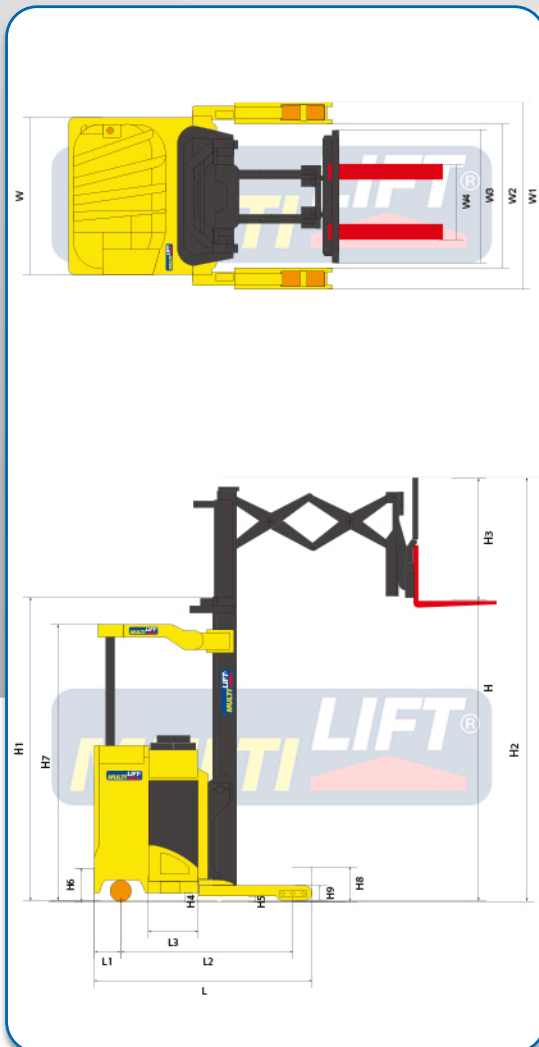

MODELO

**FBDR-15 CT Li G2
11.5 m**

| | |
|--|--------------------------------|
| Capacidad nominal* | 1500 kg |
| Centro de carga | 600 mm |
| Altura máxima de levante | H 11500 mm |
| Distancia de alcance de reach (tijera) | 1060 mm |
| Largo de horquillas | 1066 mm |
| Ancho de horquillas | 127 mm |
| Velocidad de levante con carga/ sin carga | 0.35/0.5 m/s |
| Ancho de pasillo mínimo requerido** | 3115 mm |
| Ancho al exterior de patas estabilizadoras | W1 1455 mm |
| Ancho de chasis | W 1080 mm |
| Largo entre ejes | L2 1650 mm |
| Largo a la cara de horquillas | 1690 mm |
| Apertura mínima y máxima de horquillas | AJUSTABLE |
| Largo total sin horquillas | L 2085 mm |
| Altura del mástil contraído | H1 4887 mm |
| Levante libre | 3967 mm |
| Voltaje de batería | 36 V |
| Peso neto con batería | Consulte a su asesor Multilift |
| Dimensiones de la llanta motriz | 343 x 140 mm |
| Dimensiones de la llanta estabilizadora | 127 x 74 mm |
| Dimensiones de llantas de carga | 205 x 101 mm |

*A un centro de carga de 600 mm (1500 kg hasta 7500 mm).

**Esta medida puede variar según el tamaño de la batería seleccionada y del palet que usted vaya a utilizar.

***Consulte a su asesor Multilift.

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>

