

FG-45KT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA



www.multilift.com.mx

POTENCIA Y PRODUCTIVIDAD

El montacargas **MULTILIFT FG-40_45_50KT** es de combustión interna. Cuenta con capacidad de **4, 4.5 y 5 toneladas** y una altura de **4.8 m.**


Este montacargas es ideal para aplicaciones de alto desempeño que exijan una excelente tracción, maniobrabilidad y manejo de una gran capacidad de carga.



Mástil **triplex** con altura máxima de **4.8 metros.**

Motor Japonés **Kubota 3.8 L**

Desplazador Lateral **CASCADE** incluido.

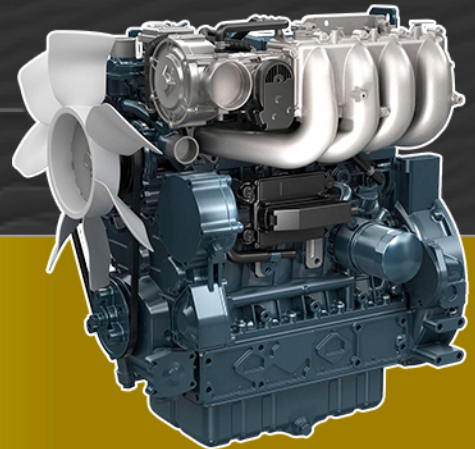

Su estructura está diseñada para reducir la vibración de todo el montacargas.



FG-45KT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN INTERNA



www.multilift.com.mx

Mejoras del equipo





Freno de mano ergonómico a una altura ideal para el operador.



Sistema de enfriado mejorado que ayuda a la conservación de la transmisión y del motor.



Cabina con máxima visibilidad y gran espacio interior.

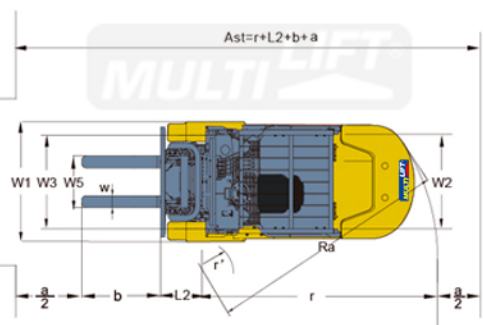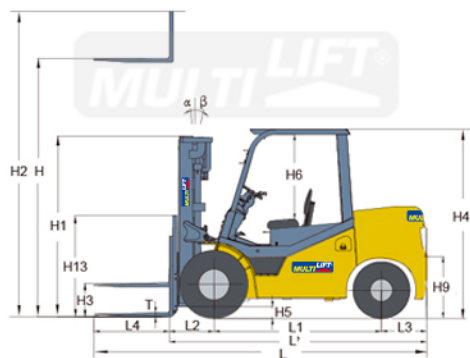

MODELO

FG45 KT

Capacidad		4500 kg
Tipo de mástil		TRIPLEX
Centro de carga		500 mm
Altura de levante	H	4800 mm
Altura total con mástil extendido	H2	5170 mm
Altura con mástil contraído	H1	2250 mm
Levante libre con respaldo de carga	H3	650 mm
Largo total incluyendo horquillas	L	4460 mm
Largo de chasis	L'	3240 mm
Altura protector de operador	H4	2350 mm
Ancho total	W1	1510 mm
Largo de horquillas	L4	1220 mm
Ancho de horquillas		150 mm
Apertura de horquillas máx - mín (exterior)		1330-300 mm
Inclinación	α/β	6°/ 6°
Radio de giro mínimo (ext-int)	r, r2	2860 - 215 mm
Ancho mínimo de pasillos	Ast	4760 mm
Velocidad de elevación con carga		580 mm / s
Velocidad de elevación sin carga		600 mm / s
Velocidad de descenso con carga		420 mm / s
Velocidad de descenso sin carga		440 mm / s
Voltaje / Ah		12 V / 80 Ah
Motor		Dual (Gas y Gasolina)
Peso		6540/ 6740 / 7000 kg

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

