

FBDR-15-ZT Li

MONTACARGAS ELÉCTRICO DOBLE REACH CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

DOBLE REACH CON ENERGÍA DE LITIO IMPARABLE

El nuevo montacargas Doble Reach **MULTILIFT FBDR-15-ZT Li** con batería de litio tiene una capacidad de **1500 kg** y alturas de levante configurables de acuerdo a sus necesidades.

Las baterías de litio de última generación Heavy Duty (Alto rendimiento) o Standard Duty (Rendimiento estándar) garantizan la continuidad de sus **operaciones hasta por 3 turnos sin realizar intercambio de baterías.**

Estas baterías de litio son libres de mantenimiento, por lo que no requieren revisar niveles de agua o ácido.



Ideal para pasillos angostos, solo requiere 2.93 m para maniobrar con tarimas estándar.

Diferentes configuraciones y alturas de mástiles desde 6.85 hasta 10.7 metros.

La batería de litio permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan su vida útil.

Sus llantas de poliuretano le permiten desplazarse con seguridad sin dañar el piso del almacén.

Pantógrafo de doble tijera con alcance de 1.08 m.

Inclinación de horquillas 3° frente y 4° atrás.



FBDR-15-ZT Li

MONTACARGAS ELÉCTRICO DOBLE REACH CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

Visibilidad excepcional



Mástil triplex de alta visibilidad. Amplio compartimento del operador que brinda confort, seguridad y productividad.

Estabilidad



Firmes patas estabilizadoras, con placas de acero reforzado, que brindan solidez y equilibrio al equipo.

Innovación





Monitor de cámara con tecnología LCD que permite visualizar las maniobras de carga y descarga a grandes alturas.

Precisión y seguridad



Cámara en las horquillas para realizar estibas con mayor precisión y seguridad.

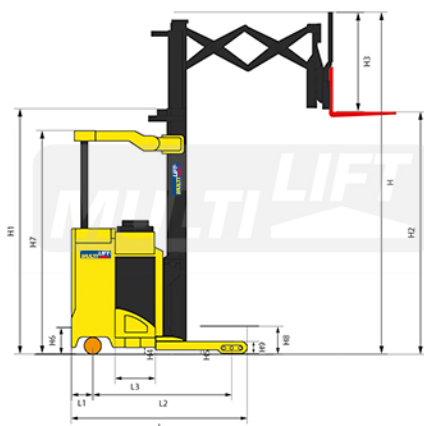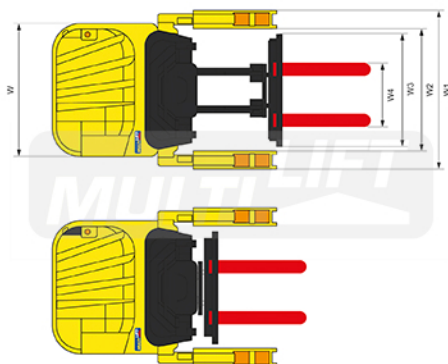

MODELO

FBDR-15-ZT Li

Capacidad		1500 kg
Tipo de mástil		TRIPLEX
Centro de carga	C	600 mm
Altura de levante	H	9300 mm
Altura del mástil contraído	H1	4060 mm
Levante libre	H8	2938 mm
Alcance del Pantógrafo ó Reach	S	1360 mm
Inclinación de frente / atrás		3° / 4°
Largo de chasis sin horquillas	L	2100 mm
Ancho total	W1	1320 mm
Largo de hoquillas	s/e/l	44 x 127 x 1066 mm
Claro	H5	50 mm
Pasillo mínimo requerido		2870 mm
Velocidad motriz con carga / sin carga		11.6/13 km/h
Velocidad de levante con carga / sin carga		11 / 11 km/h
Velocidad de descenso con carga / sin carga		330 / 520 mm/s
Velocidad de pantógrafo con carga / sin carga		450 / 400 mm/s
Gradeabilidad con carga / sin carga		10 / 13 %
Voltaje		80 V
Peso total con batería / sin batería		4700 / 3700 kg

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado

<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

