

SEC-1500P AC 5.0

APILADOR AUTOPROPULSADO MÁSTIL TRIPLEX 5.0




www.multilift.com.mx

LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS DE ESPACIO

Apilador autopropulsado contrabalanceado **SEC-1500P AC** hombre caminando / a bordo con plataforma abatible, capacidad de **1500 kg**, mástil triplex y levante libre.

Aproveche este apilador para espacios reducidos en lugares donde los movimientos son muy constantes.

Al no necesitar patas estabilizadoras al frente, funcionará como un mini montacargas.

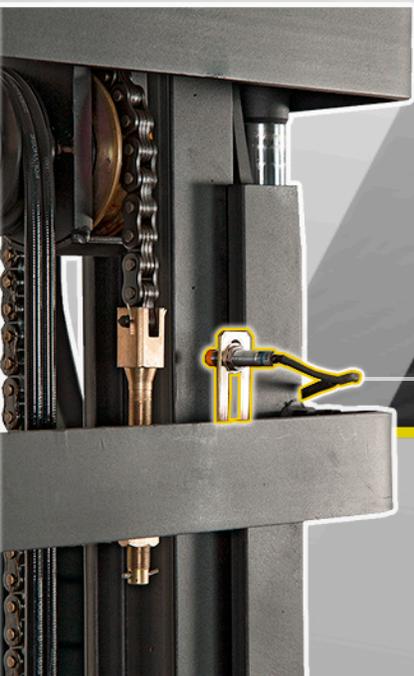


● **Microswitches magnéticos** que minimizan fallas mecánicas y eléctricas.

● **Palanca ergonómica** con botón de paro de emergencia.



● **Controlador Curtisi** suaviza los movimientos y optimiza la operación.

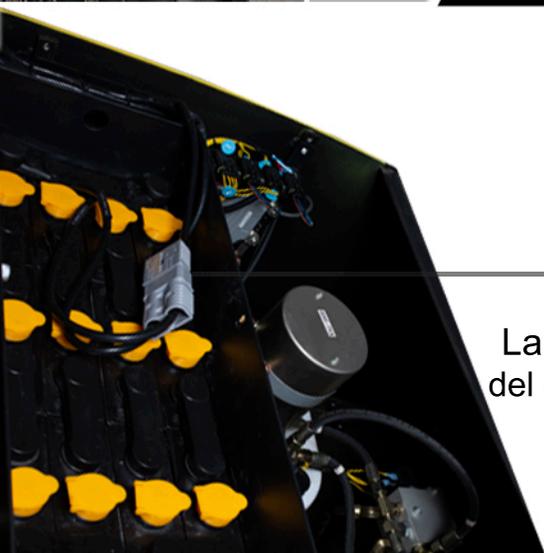

● **Batería de 24 Volts** de ciclo profundo

● La **plataforma abatible** evita la fatiga del operador e incrementa su rendimiento.



SEC-1500P AC 5.0

APILADOR AUTOPROPULSADO MÁSTIL TRIPLEX 5.0



www.multilift.com.mx

Altura máxima
5.00 m





Gracias a su diseño que no requiere patas estabilizadoras puede entrar en cualquier tipo de tarima.

MODELO

SEC-1500P AC

Capacidad		1500 kg
Tipo de mástil		TRIPLEX
Centro de carga	C	500 mm
Altura de levante	H	5000 mm / 196.7"
Altura total mástil extendido	H2	5660 mm / 222.8"
Altura con mástil contraído	H1	2160 mm / 85"
Levante libre		1490 mm / 58.7"
Largo total incluyendo horquillas	L1	3120 mm / 122.8"
Largo de chasis	L2	1849 mm / 72.8"
Alto de chasis	H4	780 mm / 30.7"
Alto con palanca de control	H5	1350 mm / 53.1"
Ancho total	B	1015 mm / 40"
Largo de horquillas	L	1070 mm / 42.1"
Ancho de horquillas	E	100 mm / 3.9"
Radio de giro mínimo	Wa	1699 mm / 66.9"
Ancho mínimo de pasillos	Ast	3350 mm / 131.9"
Voltaje / Amperes hora		24 V / 280 Ah
Sistema Eléctrico		Curtis
Peso sin batería / con batería		2062 k / 2306 k

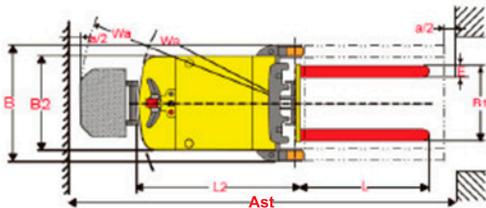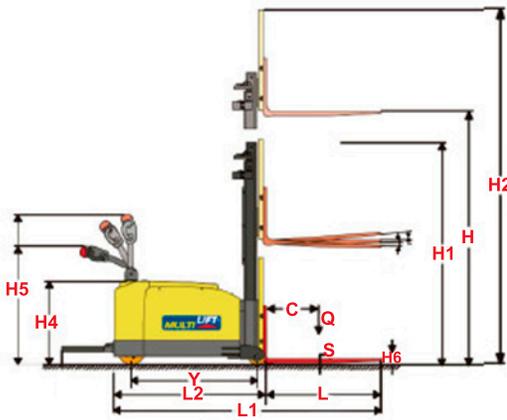

International
Organization for
Standardization



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>