

# WSE-1500P AC Li 5.6

APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

## Comodidad y Desempeño

Apilador autopropulsado con capacidad de 1500 kg y mástil de tres etapas.

Puede operarse en modo hombre caminando o bien hombre a bordo cuando se despliega la plataforma abatible.

Esta plataforma evita la fatiga del operador y aumenta su rendimiento considerablemente.



Palanca de control ergonómico que contribuye a un confort excepcional.


Extracción lateral de batería.



Controlador marca Curtis que suaviza los movimientos y optimiza la operación.



La palanca tiene un botón de paro de emergencia.

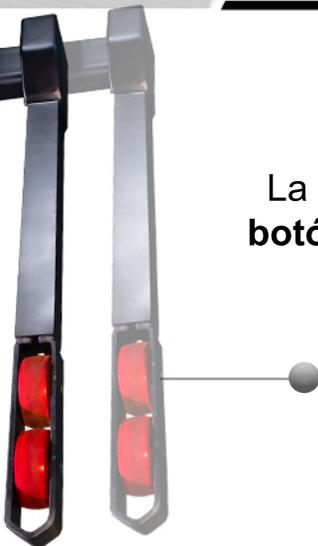

# WSE-1500P AC Li 5.6

APILADOR AUTOPROPULSADO HOMBRE A BORDO




[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)



Cilindro de elevación para levante libre que permite estibar en lugares con limitantes de altura.



Altura máxima  
5.6 m

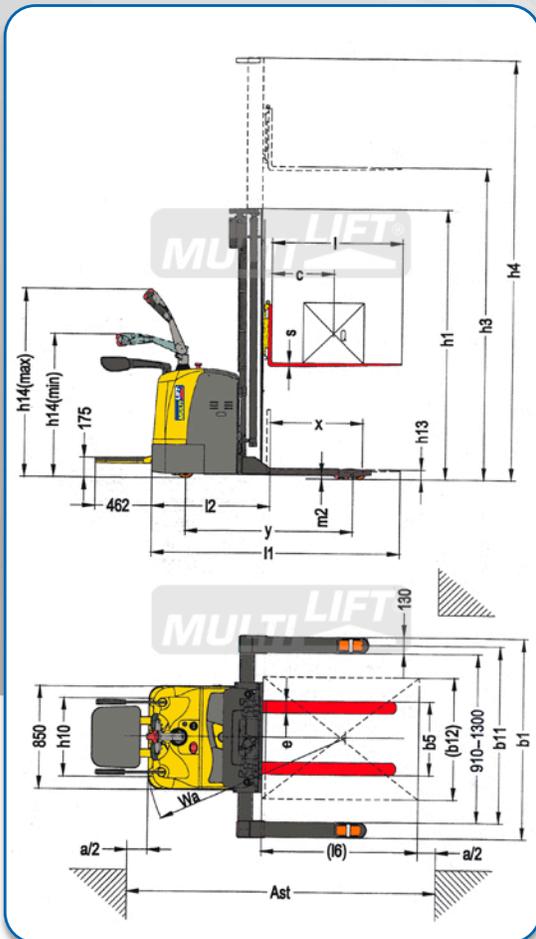

MODELO	WSE-1500P AC Li 5.6	
Capacidad	<b>Q</b>	1500 kg
Centro de Carga	<b>C</b>	600 mm
Altura máxima de levante	<b>h3</b>	4500 / 5600 mm
Altura con mástil contraído	<b>h1</b>	2120 / 2480 mm
Altura máxima con mástil extendido	<b>h4</b>	5100 / 6180 mm
Altura de horquillas contraídas	<b>h13</b>	70 mm
Dimensiones de horquillas	<b>s/e/l</b>	40 x 100 x 1070 mm
Velocidad de levante		0.19 m/s
Velocidad de descenso		0.12 m/s
Largo total sin plataforma	<b>l1</b>	2020 / 2100 mm
Ancho total al exterior de patas	<b>b1</b>	1170 - 1560 mm
Ancho total al interior de patas		910 - 1300 mm
Voltaje / Amperes hora		24 V / 300 Ah
Controlador de tracción		CURTIS
Peso neto con batería		1575 kg / 1630kg

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado  
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>

