

WSER-1250P AC /5.5

APILADOR AUTOPROPULSADO CON REACH




www.multilift.com.mx



Altura máxima
4.5 m / 5.5 m

Excelente para aplicaciones de manufactura y almacenamiento donde el aprovechamiento del espacio es indispensable.

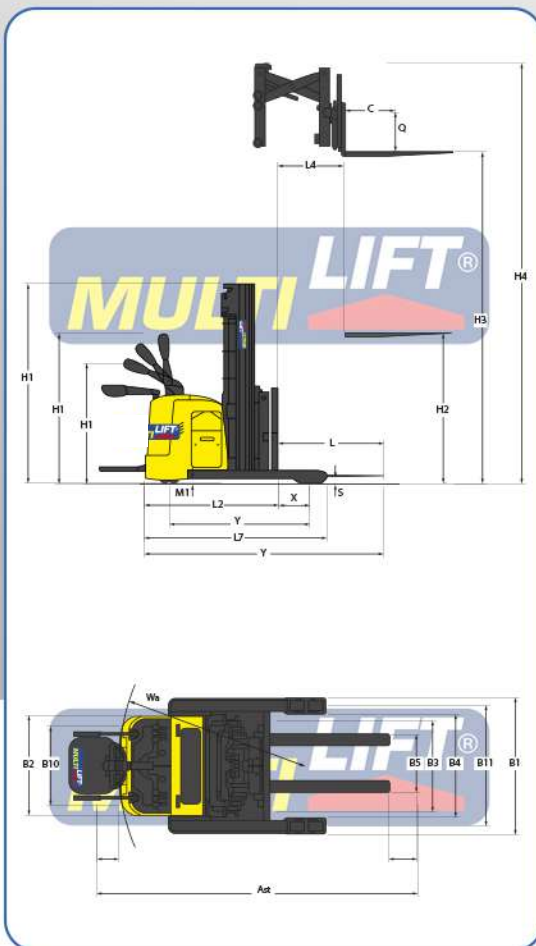

MODELO	WSER-1250P AC 5.5 m	
Capacidad		1250 kg
Centro de carga	C	400 mm
Altura de levante	h3	5500 mm
Distancia de alcance de reach (tijera)	l4	500 mm
Largo de horquillas	l	950 mm
Ancho de cada horquilla	e	100 mm
Velocidad de levante con carga		0.12 mts/s
Velocidad de desplazamiento con carga		4.5 km/h
Gradiente		5% x 12m
Radio de giro	Wa	2050 mm
Ancho de patas estabilizadoras	b1	1100 mm
Ancho de chasis	b2	950 mm
Apertura mín y máx de horquillas	b5	Ajustable
Largo total con plataforma abatible abajo	l1	3095 mm
Altura del mástil contraído	h1	2545 mm
Altura total con el mástil extendido	h4	6570 mm
Ancho de pasillos mínimo requerido	(Ast)	2900 mm
Levante libre	h2	1825 mm
Capacidad de batería	AH	320 ah
Voltaje de batería	V	24 V
Controlador de tracción		Curtis
Peso neto		2070 kg

Distribuidor autorizado:



International
Organization for
Standardization



FR
Forklift Rentals

✉ ventas1@forkliftrentals.com.mx

☎ 55 52 04 50 02

🌐 www.forkliftrentals.com.mx