

# WSER-2000P Li

APILADOR AUTOPROPULSADO CON REACH



[www.multilift.com.mx](http://www.multilift.com.mx)

## Diseño y Rendimiento

Apilador autopropulsado con tijera de alcance tipo **REACH WSER-2000P AC Li** hombre caminando / a bordo. Tiene capacidad de **2,000 kg**, cuenta con plataforma abatible, mástil de tres etapas, **reach** y levante libre.

Conozca su gran versatilidad que le permite utilizar sus espacios al máximo.


Tiene incorporada una tijera de alcance sencillo (single reach) que lo hace muy práctico para alcanzar tarimas de una manera más funcional.



● La **palanca ergonómica** brinda un confort excepcional al operador.

Batería industrial de

● Controlador **Curtis** de corriente alterna. Suaviza los movimientos y optimiza la operación.

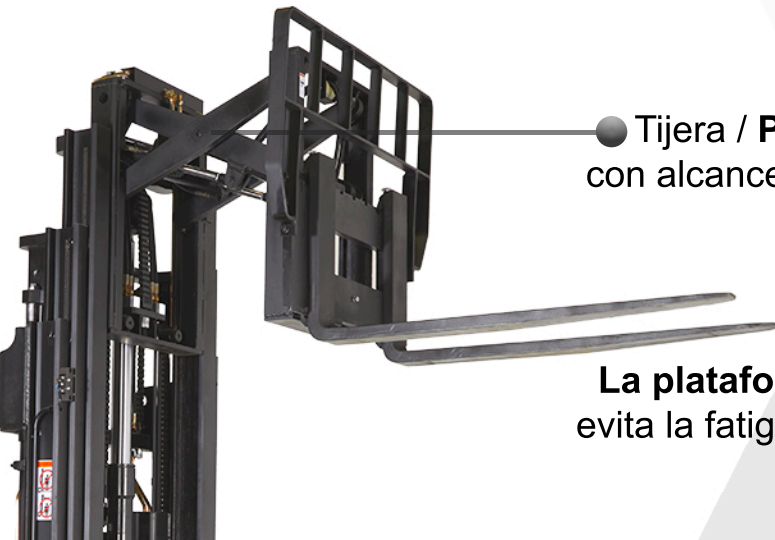

● Tijera / **Pantógrafo** con alcance de 500 mm.

● La **plataforma abatible** evita la fatiga del operador



## BENEFICIOS DE LAS BATERÍAS DE LITIO

### Batería MULTILIFT de larga vida

4000 Ciclos de cargas completas con al menos el 80% de la capacidad residual.

### Retorno de la inversión

Agrega flexibilidad a tu operación, ahorro a largo plazo e incremento de eficiencia.

### Libre de mantenimiento

Sin relleno de agua o revisión de niveles de ácido.

### Carga rápida \*

Carga completa en 3.5 horas.

### Carga de oportunidad (Intermitente)\*\*

Permite cargas rápidas de oportunidad que no dañan la vida de la batería.

### Alta seguridad y rentabilidad

Gestión inteligente de la batería MULTILIFT que monitorea todas las funciones importantes. No hay emisión de gases.

### Alta densidad de energía

La alta densidad de energía garantiza largos tiempos de trabajo y alta disponibilidad.

### Excelente desempeño en áreas frías

Las baterías de litio MULTILIFT tienen alto rendimiento en tareas frías.



\*Del 20% al 100%.

\*\*Cuando el operador toma su hora de comida o algún receso.

### Poder

Alta densidad de energía y constante poder que garantiza su operación.

Mayor rendimiento de la unidad gracias al suministro de voltaje estable durante todo el proceso de descarga.

Las baterías de litio MULTILIFT mantienen su nivel de rendimiento en temperaturas muy bajas. Es ideal para usar en áreas frías.



### Precisión

La comunicación entre el equipo y el controlador de la batería permite gestionar eficientemente la energía de la batería de litio MULTILIFT.



### Efectividad

Alta densidad de energía en una batería de dimensiones compacta.



### Seguridad

Gestión inteligente de la batería MULTILIFT que monitorea todas las funciones importantes.



# WSER-2000P Li

APILADOR AUTOPROPULSADO CON REACH




www.multilift.com.mx



Altura máxima  
4.5 m



Excelente para aplicaciones de manufactura y almacenamiento donde el aprovechamiento del espacio es indispensable.

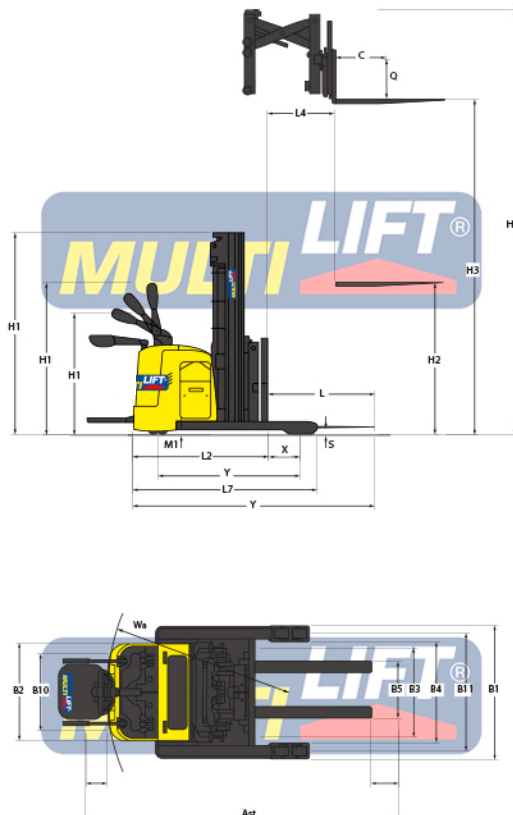

## MODELO

## WSER-2000P Li 4.5 m

|                                           |            |                |
|-------------------------------------------|------------|----------------|
| Capacidad                                 | <b>Q</b>   | 2000 kg        |
| Centro de carga                           | <b>c</b>   | 500 mm         |
| Altura de levante                         | <b>h3</b>  | 4500 mm        |
| Distancia de alcance de reach (tijera)    | <b>l4</b>  | 500 mm         |
| Largo de horquillas                       |            | 1070 mm        |
| Ancho de cada horquilla                   | <b>e</b>   | 100 mm         |
| Velocidad de levante con carga            |            | 0.08 m/s       |
| Velocidad de desplazamiento con carga     |            | 4.8 km/h       |
| Radio de giro                             | <b>R</b>   | 1799 mm        |
| Ancho de patas estabilizadoras            | <b>b1</b>  | 1200 - 1300 mm |
| Ancho de chasis                           | <b>b2</b>  | 950 mm         |
| Apertura mín y máx de horquillas          | <b>b5</b>  | Ajustable      |
| Largo total sin plataforma abatible abajo | <b>L1</b>  | 2574 mm        |
| Altura del mástil contraído               | <b>h1</b>  | 2185 mm        |
| Altura total con el mástil extendido      | <b>h4</b>  | 5397 mm        |
| Ancho de pasillos mínimo requerido        | <b>Ast</b> | 2950 mm        |
| Levante libre                             | <b>h2</b>  | 1575 mm        |
| Capacidad de batería                      | <b>AH</b>  | 400 ah         |
| Voltaje de batería                        | <b>V</b>   | 24 V           |
| Controlador de tracción                   |            | Curtis         |
| Peso neto                                 |            | 2940 kg        |

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado  
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International  
Organization for  
Standardization

