

SEC-1200P AC 3.6

APILADOR AUTOPROPULSADO MÁSTIL SIMPLEX



www.multilift.com.mx

LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS DE ESPACIO

Apilador autopropulsado contrabalanceado **SEC-1200P AC** hombre caminando / a bordo con plataforma abatible, con capacidad de **1200 kg y mástil simplex**.

Aproveche este apilador para espacios reducidos en lugares donde los movimientos son muy constantes.

Al no necesitar patas estabilizadoras al frente, funcionará como un mini montacargas.



● **Microswitches magnéticos** que minimizan fallas mecánicas y eléctricas.

● **Palanca ergonómica** con botón de paro de emergencia.



● **Controlador Zapi**

Suaviza los movimientos y optimiza la operación.



● **Batería industrial de 24 Volts de ciclo profundo.**

● La **plataforma abatible** evita la fatiga del operador e incrementa su rendimiento



SEC-1200P AC 3.6

APILADOR AUTOPROPULSADO MÁSTIL SIMPLEX



www.multilift.com.mx





Altura máxima
3.6 m

Gracias a su diseño que no requiere patas estabilizadoras puede entrar en cualquier tipo de tarima.

MODELO

SEC-1200P AC SIMPLEX 3.6

Capacidad	Q	1200 kg
Tipo de mástil		SIMPLEX
Centro de carga	C	500 mm
Altura de levante	H	3600 mm / 141.7"
Altura total con mástil extendido	H2	4600 mm / 181.1"
Altura con mástil contraído	H1	2230 mm / 87.7"
Levante libre		N/A
Largo total incluyendo horquillas	L1	2591 mm / 102"
Largo de chasis	L2	1521 mm / 59.8"
Alto de chasis	H4	780 mm / 30.7"
Alto con palanca de control	H5	1350 mm / 53.1"
Ancho total	B	1015 mm / 39.9"
Largo de horquillas	L	1070 mm / 42.1"
Ancho de horquillas	E	100 mm / 3.9"
Radio de giro mínimo	Wa	1430 mm / 56.2"
Ancho mínimo de pasillos	Ast	2900 mm / 114.1"
Voltaje / Amperes hora		24 V / 280 Ah
Sistema Eléctrico		Curtis
Peso con batería		1912 k

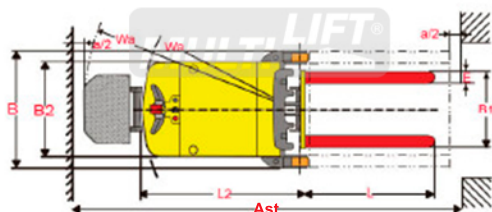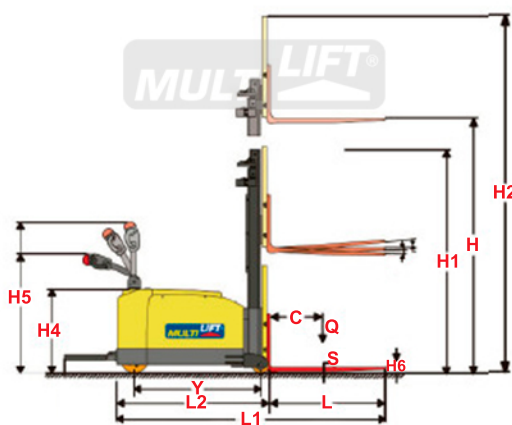

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

