

SEC-1500P AC 4.5

APILADOR AUTOPROPULSADO MÁSTIL TRIPLEX



www.multilift.com.mx

LA SOLUCIÓN A SUS PROBLEMAS DE ESPACIO

Apilador autopropulsado contrabalanceado SEC-1500P AC hombre caminando / a bordo con plataforma abatible, capacidad de **1,500 kg**, **mástil triplex** y **levante libre**.

Apilador para espacios reducidos en lugares donde los movimientos son muy constantes.

Al no necesitar patas estabilizadoras al frente, funcionará como un mini montacargas.



● **Microswitches magnéticos** que minimizan fallas mecánicas y eléctricas.

● **Palanca ergonómica** con botón de paro de emergencia.



● **Controlador Curtis**

Suaviza los movimientos y optimiza la operación.



● **Batería industrial de 24 Volts** de **ciclo profundo**.

● La **plataforma abatible** evita la fatiga del operador e incrementa su rendimiento



SEC-1500P AC 4.5

APILADOR AUTOPROPULSADO MÁSTIL TRIPLEX



www.multilift.com.mx





Altura máxima
4.50 m

Gracias a su diseño que no requiere patas estabilizadoras puede entrar en cualquier tipo de tarima.

MODELO

SEC-1500P AC TRIPLEX 4.5

Capacidad		1500 kg
Tipo de mástil		TRIPLEX
Centro de carga	C	500 mm
Altura de levante	H	4500 mm / 177.2"
Altura total mástil extendido	H2	5160 mm / 203.1"
Altura con mástil contraído	H1	2160 mm / 85"
Levante libre		1490 mm / 58.7"
Largo total incluyendo horquillas	L1	3120 mm / 122.8"
Largo de chasis	L2	1849 mm / 72.8"
Alto de chasis	H4	780 mm / 30.7"
Alto con palanca de control	H5	1350 mm / 53.1"
Ancho total	B	1015 mm / 40"
Largo de horquillas	L	1070 mm / 42.1"
Ancho de horquillas	E	100 mm / 3.9"
Radio de giro mínimo	Wa	1699 mm / 66.9"
Ancho mínimo de pasillos	Ast	3350 mm / 131.9"
Voltaje / Amperes hora		24 V / 280 Ah
Sistema Eléctrico		Curtis
Peso sin batería / con batería		2062 k / 2306 k

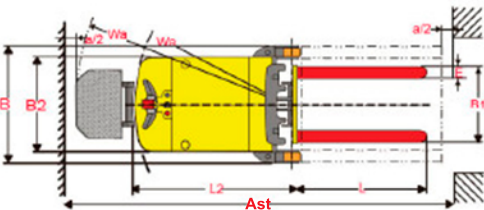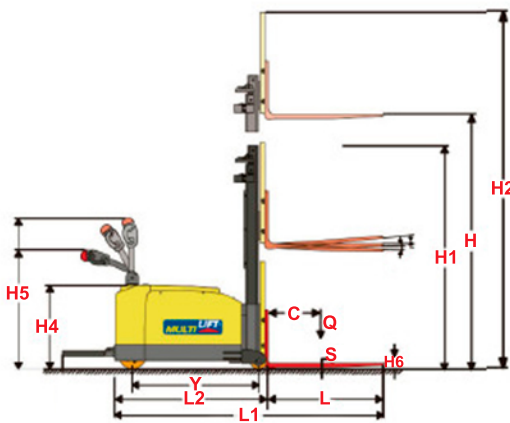

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

