

FG-18 WT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN CONTRABALANCEADO



www.multilift.com.mx

FUNCIONALIDAD Y VERSATILIDAD

El montacargas **FG-18WT** es nuestro modelo más pequeño, pero cuenta con la misma potencia que el resto de la familia de montacargas MULTILIFT.

Su capacidad de carga es de 1.8 toneladas y una altura de levante de 4.7 metros.


Este equipo es ideal para almacenes, bodegas o lugares con poco espacio ára maniobrar.



Mástil **triplex** con altura máxima de **4.7 metros**.

Motor Nissan K25

Desplazador Lateral **CASCADE** incluido.

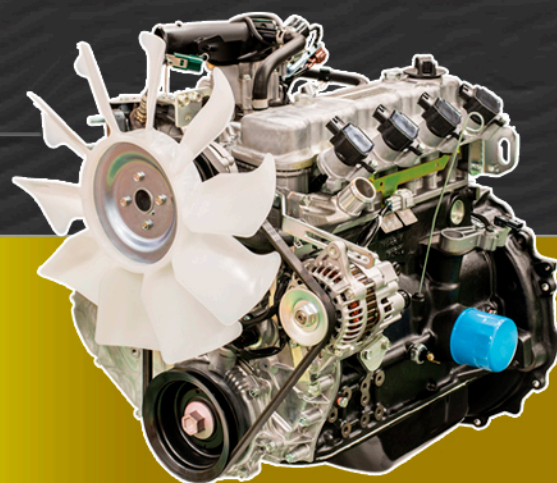

Cabina flotante con amortiguadores que disminuyen la vibración y aumentan el confort.



FG-18 WT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN CONTRABALANCEADO



www.multilift.com.mx

Mejoras del equipo



Exclusivo mástil Multilift fabricado con acero alemán de alta resistencia y amplia visibilidad.




Sistema de tanque de gas abatible hasta 60°.


Mayor Control



Cabina con máxima visibilidad y gran espacio interior.

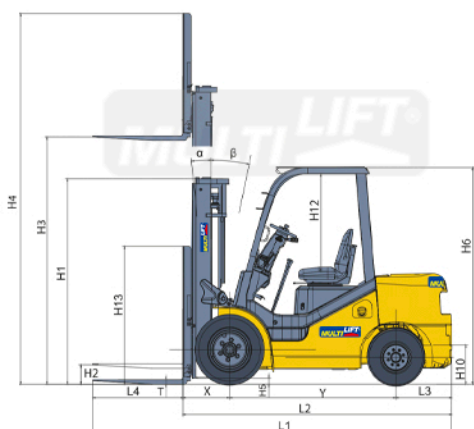

Ast: Pasillo de carga
a: Margen de seguridad
b: Longitud de la carga

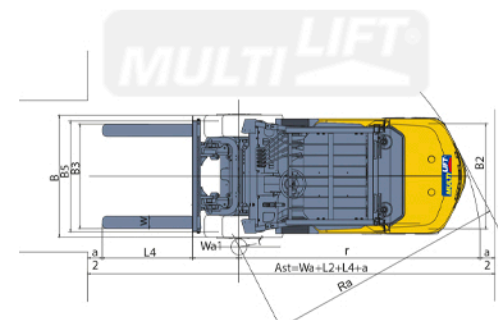

MODELO

FG-18WT

Capacidad		1800 kg
Tipo de mástil		TRIPLEX
Centro de carga		500 mm
Altura de levante	H	4700 mm
Altura total con mástil contraído	H1	2160 mm
Levante libre con respaldo de carga	H3	1145 mm
Largo total incluyendo horquillas	L	3370 mm
Largo de chasis	L'	2300 mm
Altura protector de operador	H4	2019 mm
Ancho total	W1	1070 mm
Largo de horquillas	L4	1070 mm
Apertura de horquillas (exterior)	W5	200 / 950 mm
Inclinación	α/β	6° / 6°
Radio de giro mínimo (exterior)	Ra	1930 mm
Ancho mínimo de pasillos	Ast	3603 mm
Motor		Dual (Gas y Gasolina)
Peso total		3060 kg

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

