

ENP-1500P AC LD

PATÍN ELÉCTRICO ANGOSTO CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx

Funcionalidad y Potencia

Patín eléctrico angosto con capacidad de **1500 kg** y **batería de litio intercambiable**.

La batería de litio es **libre de mantenimiento**. No requiere revisar niveles de ácido o agua.

Su diseño compacto, su ligereza y su radio de giro reducido, le permiten trabajar en **espacios pequeños**.



● **Palanca de control ergonómico** contribuye a un confort excepcional.

● **Batería de litio** de alta capacidad 48V/20 Ah. **Se intercambia manualmente en segundos**. Proporciona un tiempo de trabajo de **6 horas** cargándose en sólo 3.5 horas.



La palanca **multifunciones** cuenta con:

- Control de elevación de horquillas
- Control de dirección de marcha
- Indicador de batería
- Suave dirección
- Botón de emergencia para marcha atrás



● **Sus llantas caster estabilizan el equipo** aún en giros muy pronunciados o con cargas inestables. **Construcción robusta de alta calidad**. Refuerzos a lo largo de las horquillas.

ENP-1500P AC LD

PATÍN ELÉCTRICO ANGOSTO CON BATERÍA DE LITIO



www.multilift.com.mx



55 cm

Ancho perfecto para manejo de tarima europea o angosta.

Su potente bomba hidráulica es capaz de levantar 1.5 toneladas sin problemas.




55 cm

MODELO

ENP-1500P AC LD LITHIUM

Capacidad	Q	1500 kg
Centro de carga	C	600 mm / 24"
Largo de Horquillas	L	1220 mm / 48"
Ancho de Horquillas	B1	550 mm / 21"
Largo total	L1	1721 mm / 67.8"
Ancho total	B5	686 mm / 27"
Altura mínima	H1	80 mm / 3.1"
Altura máxima	H2	190 mm / 7.5"
Ancho de la horquilla	E	160 mm / 6.3"
Grosor de horquilla	S	45 mm / 1.8"
Largo entre ejes	Y	1339 mm / 52.7"
Distancia de suelo	m2	35 mm / 1.4"
Altura hasta la consola de dirección	H5	1200 mm / 47.3"
Radio de giro	Wa	1424 mm / 56"
Capacidad de batería		20 AH
Voltaje		48 V
Tipo de batería		LITIO
Peso del patín con batería		145 Kg

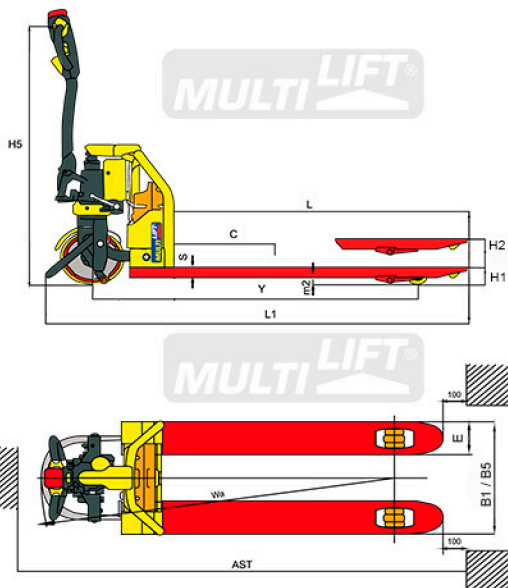

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

