

FG-70KT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN DUAL



www.multilift.com.mx

POTENCIA Y PRODUCTIVIDAD


El nuevo montacargas Multilift **FG-70KT** es de combustión dual (Gas/Gasolina). Cuenta con capacidad de **7 toneladas** y una altura de **4.35 m.**

Este montacargas es ideal para aplicaciones de alto desempeño que exijan una excelente tracción, maniobrabilidad y manejo de una gran capacidad de carga.



● Mástil **simplex** con altura máxima de **4.35 metros**.

● Potente motor **KUBOTA WG3800 3.8 L**

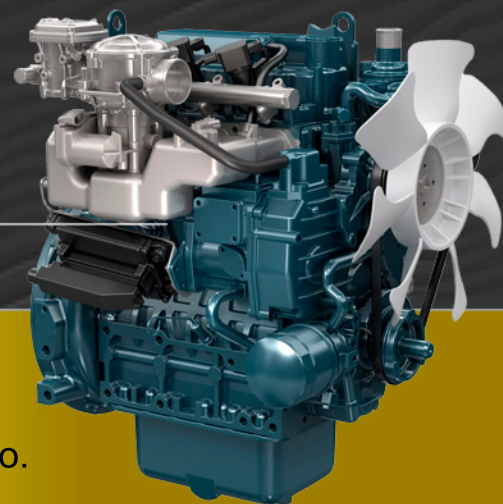


● **Desplazador Lateral** incluido.



● Compartimento separado del sistema eléctrico.

● Opción de colocar frenos de disco húmedos en aceite.

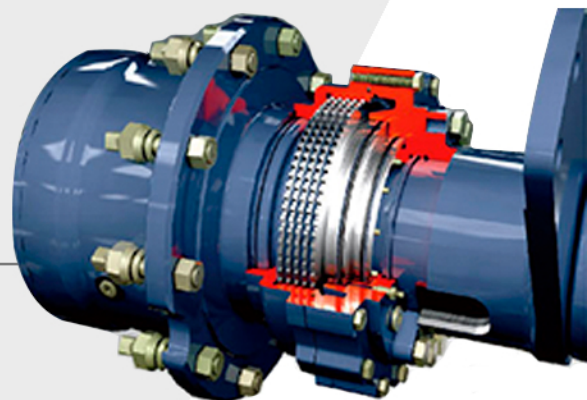

FG-70KT

MONTACARGAS DE COMBUSTIÓN DUAL



www.multilift.com.mx

Fácil de estacionar



Freno de estacionamiento fácilmente ajustable.

Mayor Control




Tapón de combustible con llave.


Seguridad para el operador



Luces delanteras y traseras. Incluye torreta estroboscópica.

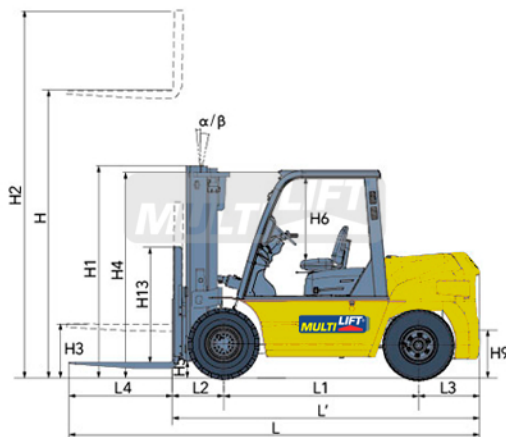

Ast: Right angle stacking aisle width
a: Safety clearance 200mm

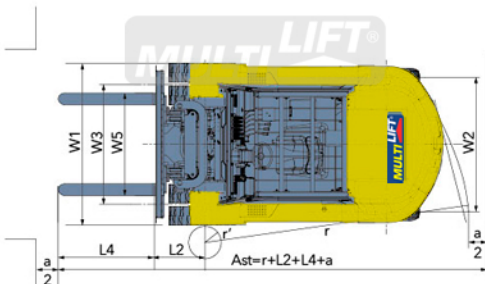

Ast=r+L2+L4+a

MODELO

FG-70KT SIMPLEX

Capacidad	7000 kg
Tipo de mástil	SIMPLEX
Centro de carga	600 mm
Altura de levante	H 4350 mm
Inclinación de mástil	α/β 6 / 12
Radio mínimo de giro	r 3370 mm
Largo total de horquillas	W1 4840 mm
Ancho total	H4 2045 mm
Altura total con mástil contraído	H5 2450 mm
Mínimo under clearance	L4 200 mm
Dimensiones de horquillas	1220 mm x 65 mm x 150 mm
Velocidad de levante con carga	420 mm/s
Velocidad de levante sin carga	475 mm/s
Velocidad de descenso	<300 <600 mm/s
Velocidad motriz del montacargas	27 km/s
Inclinación máxima con carga	30 km/s
Inclinación máxima sin carga	31 / 21 %

Distribuidor autorizado:



De clic aquí para buscar un distribuidor autorizado
<https://www.multilift.com.mx/busque-un-distribuidor/>



International
Organization for
Standardization

